



P 1108T

DIFFUSORE A DUE VIE IMPERMEABILE



Descrizione

Il P 1108T è un diffusore a due vie full range resistente alle intemperie, adatto ad una vasta gamma di applicazioni professionali in interni o esterni. La sezione delle alte frequenze include una tromba CMD a direttività costante, caricata con un driver a compressione al neodimio RCF Precision da 1.4" di bobina per una copertura omogenea e ben controllata. La sezione delle basse frequenze è dotata di un woofer da 8" con una bobina da 1,5". P 1108T dispone anche di un trasformatore di linea selezionabile per applicazioni da 100 V, con crossover LICC integrato e Active Mosfet Compression Driver Protection (AMCDP). Il cabinet monoblocco rotostampato è protetto dai raggi UV, dotato di inserti in ottone M8 (4x) e una staffa a U in acciaio con robusto rivestimento applicato in cataforesi. La tromba può essere ruotata, consentendo di installare l'altoparlante sia verticalmente che orizzontalmente. La griglia frontale in alluminio è verniciata a polvere con protezione interna idrorepellente. La placca con logo è girevole. P 1108T soddisfa i requisiti dello standard IP 55 (International Protection Rating).

Caratteristiche

- › 100 W RMS di potenza
- › 121 dB max SPL
- › Risposta in frequenza 80 ÷ 20000 Hz
- › Woofer da 8", 1.5" di bobina
- › Compression driver in neodimio da 1.4" di bobina
- › Direttività costante 90° x 60°
- › Cabinet IP 55 resistente ai raggi UV
- › Griglia in alluminio
- › Trasformatore di linea 100V integrato

Codice

13000203 P 1108T
13100084 P 1108T W

16ohm
16ohm

Grey - RAL 7011 EAN 8024530008710
White - RAL 9003 EAN 8024530017538



P 1108T

DIFFUSORE A DUE VIE IMPERMEABILE

13100126 P 1108T B

16ohm




Black - RAL 9005

Line Art 2D



P 1108T

DIFFUSORE A DUE VIE IMPERMEABILE

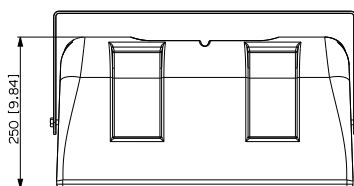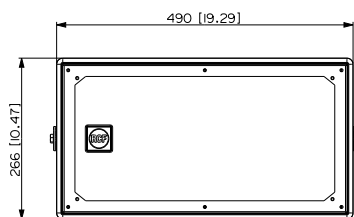

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in frequenza (-10dB)	80 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	121 dB
	Angolo di copertura orizzontale	90°
	Angolo di copertura verticale	60°
	Indice di direttività Q	11
Sezione di potenza	Sensibilità del sistema	95 dB
	Amplificazione	Full Range
	Impedenza nominale	16 ohm
	Potenza	100 W
	Potenza di picco	400 W PEAK
Trasduttori	Protezioni	PTC
	Frequenza di crossover	2200 Hz
	Driver a compressione	1 x 1.0", 1.4" v.c
	Woofer	1 x 8", 1.5" v.c
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso	Neoprene Cable
	Trasformatore a Tensione Costante	100 V
	Selettore di potenza 1	60 W - 167 ohm
	Selettore di potenza 2	30 W - 333 ohm
Conformità agli standard	Selettore di potenza 3	15 W - 667 ohm
	Grado di protezione IP	IP 55
	Standard di sicurezza	CE compliant



P 1108T

DIFFUSORE A DUE VIE IMPERMEABILE

Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case

PE Low Density

Hardware

4 x M8 + U-Bracket and Pair of spacers

Griglia

Aluminum with water-repellent protection

Colore

Grey - RAL 7011, Black - RAL 9005, White - RAL 9003

Dimensioni / Peso

Altezza

266 mm / 10.47 inches

Larghezza

493 mm / 19.41 inches

Profondità

250 mm / 9.84 inches

Peso

11.8 kg / 26.01 lbs