



KPS 808D

AMPLIFICATORE AD ALTA POTENZA A 8-CANALI CON DSP E DANTE



Descrizione Il KPS 808D è un amplificatore professionale a 8-canali con una potenza d'uscita totale di 6400 W, concepito per installazioni audio per le quali flessibilità, affidabilità e controllo avanzato siano essenziali. Dotato di amplificazione in Classe D e DSP integrato, fornisce un processing del segnale completo e accurato, con una configurazione intuitiva tramite il software RCF RDspace. La libreria di preset per diffusori RCF semplifica la messa in opera e garantisce prestazioni ottimali. La connettività Ethernet nativa lo rende ideale per sistemi distribuiti con controllo delle zone indipendente, mentre l'access point wireless integrato consente la connessione diretta con dispositivi mobili, come smartphone e tablet. È dotato di un'interfaccia di rete Audinate Dante™ AoIP, che consente la distribuzione di 4 canali audio digitali.

- Caratteristiche**
- › Amplificatore di potenza in Classe D da 8 x 800 W
 - › Processing del segnale integrato
 - › Preset per diffusori RCF
 - › Configurazione delle uscite a bassa e alta impedenza
 - › Completa gestione multizona a matrice
 - › Gestione di rete tramite software RDspace
 - › Driver API per sistemi di controllo di terze parti
 - › Accessori PoE da parete per il controllo remoto
 - › Interfaccia di rete Audinate Dante™ (4 canali)


Codice	12100099	KPS 808D EU	EU	90-240 V	Black	EAN 8024530023836
	12100123	KPS 808D US	US	90-240 V	Black	EAN 8024530024420



KPS 808D

AMPLIFICATORE AD ALTA POTENZA A 8-CANALI CON DSP E DANTE

Line Art 2D

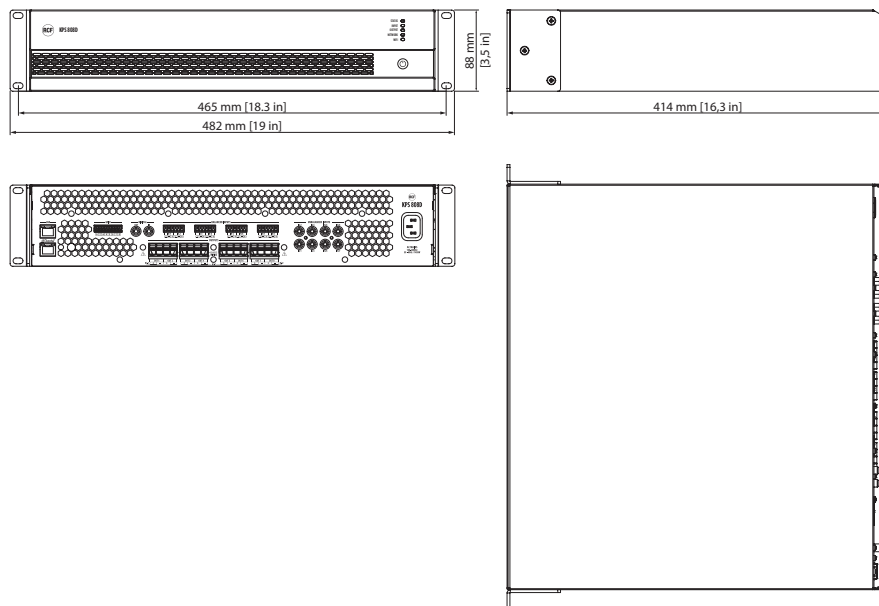

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche amplificatore

Classe Amplificatore

D

Potenza in uscita

8 x 800 W @ 2 ohm
8 x 800 W @ 4 ohm
8 x 400 W @ 8 ohm
4 x 1600 W @ 4 ohm (bridge)
4 x 1600 W @ 8 ohm (bridge)

Potenza in uscita @ 100 V

4 x 1600 W @ 100 V

Potenza in uscita @ 70 V

4 x 1200 W @ 70 V

Risposta in Frequenza (-3dB)

20 Hz - 20000 Hz

SNR Ingressi analogici ("A" weighted)

>108 dB

SNR Ingressi digitali ("A" weighted)

>108 dB

Distorsione (THD+N) (20 Hz - 20000 Hz, 400 W @ 8 ohm)

<0.05 %

Sezione di input

Numero di input totali

13

Input Mic+Line

8

Connessioni Mic+Line

Euroblock, RCA

Input Digitali

5

Connessioni Digitali

RCA

Tipo Digitale

DANTE, S/PDIF

General Purpose Inputs (GPI)

5

GPI Programmabili

Yes



KPS 808D

AMPLIFICATORE AD ALTA POTENZA A 8-CANALI CON DSP E DANTE

Sezione di output	Numero uscite di segnale	1
	Connessioni di segnale in uscita	RCA
	Connessioni di potenza	Euroblock
	General Purpose Outputs (GPO)	5
	GPO Programmabili	Yes
Processing	DSP	Yes
Configurazione e controllo	Configurazione	PC Software
	Rete	Ethernet
	Preset diffusori RCF	Yes
	Priorità	Yes
	Protocolli per l'integrazione dei sistemi	AMX, Q-SYS, Symetrix, RTI, Elan
Protezioni	Raffreddamento:	Forced
	Corto Circuito	Yes
	Protezione termica	Yes
	DC	Yes
	Fusibili	Yes
Alimentazione	VHF (Very High Frequencies)	Yes
	Voltaggio operativo	90-240 V~ 50/60Hz
	Consumo di energia (W)	1400 W
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant, UL62368-1
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Metal
	Colore	Black
	Montaggio a Rack	19", 2U
Dimensioni / Peso	Altezza	88 mm / 3.46 inches
	Larghezza	483 mm / 19.02 inches
	Profondità	414 mm / 16.3 inches
	Peso	11.6 kg / 25.57 lbs
Elettroniche	ACCESSORI	
	CONTROLLI REMOTI A PARETE	
	12399114	RC KPS EU
	12399115	RC KPS EU
	12399116	RC KPS US
Componenti A Rack	12399117	RC KPS US
	KIT PER INSTALLAZIONE A RACK	
	17360039	AR 1050
		Black - RAL 9005 EAN 8024530023881
		White - RAL 9003 EAN 8024530023898
		Black - RAL 9005 EAN 8024530023904
		White - RAL 9003 EAN 8024530023911
		Grey EAN 8024530016180