

# ZENITH 600



**Источник света**  
550W Hengyu® LED



**Световой поток**  
168 000 lx @ 5m




**Зум**  
4° - 40° электронный



**Эффекты**  
СМУ, СТО, СТВ,  
10 стеклянных гобо + 2 металлических,  
7 вращающихся стеклянных гобо  
сменных, призмы на 4 и 6 граней,  
режим Frost

ВИДЕО



**amixled**





# ZENITH 600

## ИСТОЧНИК СВЕТА


LED-модуль мощностью 550 Вт  
 Ресурс работы: до 20 000 часов  
 Световой поток: 168 000 лк на 5 м  
 Цветовая температура: 7000 К  
 Версия High Brightness —  
 максимальная яркость (CRI > 70,  
 с фильтром CRI > 80)  
 Версия High CRI — идеальная  
 цветопередача (CRI > 80,  
 с фильтром CRI > 90,  
 снижение яркости на 20%)

## УПРАВЛЕНИЕ И КОРПУС



Режим: 39 каналов  
 (полная совместимость с Mega Pointe)  
 Питание: Seetronic PowerCon ture1  
 (вход/сквозной выход)  
 DMX512 и RDM, вход/выход  
 через 3-pin XLR  
 Корпус из термостойкого,  
 огнеупорного нейлона

## ЭФФЕКТЫ

Плавное диммирование 0–100%  
 Независимый эффект Frost  
 для мягкого рассеивания  
 Цветовое колесо: 8 цветов + белый  
 СМУ-смешение, СТО линейная  
 регулировка, СТВ 9000К  
 Фиксированные гобо: 10 стеклянных  
 + 2 металлических + белый  
 Вращающиеся гобо: 7 стеклянных,  
 сменных, с точной графикой  
 Призмы: 4-гранная и 6-линейная,  
 с двухсторонним вращением  
 Может оснащаться шторками  
 профайла (опционально)

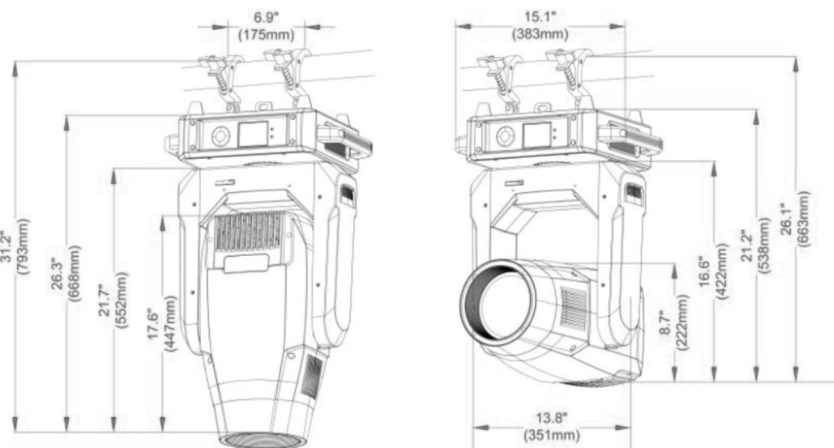

## ВИЗУАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ

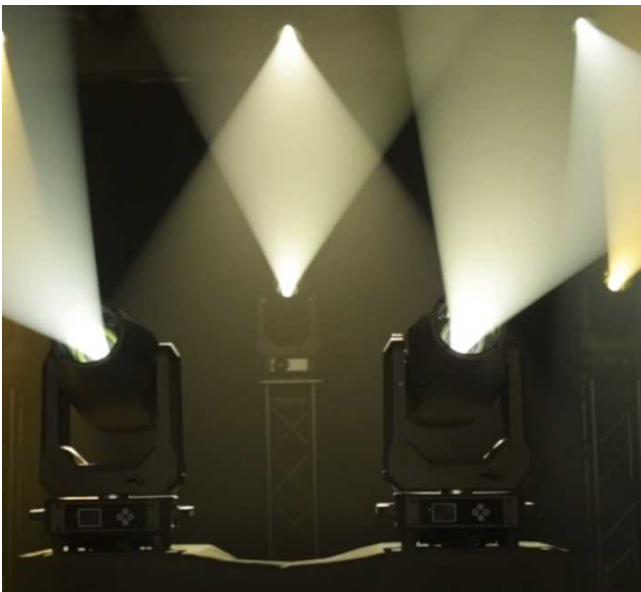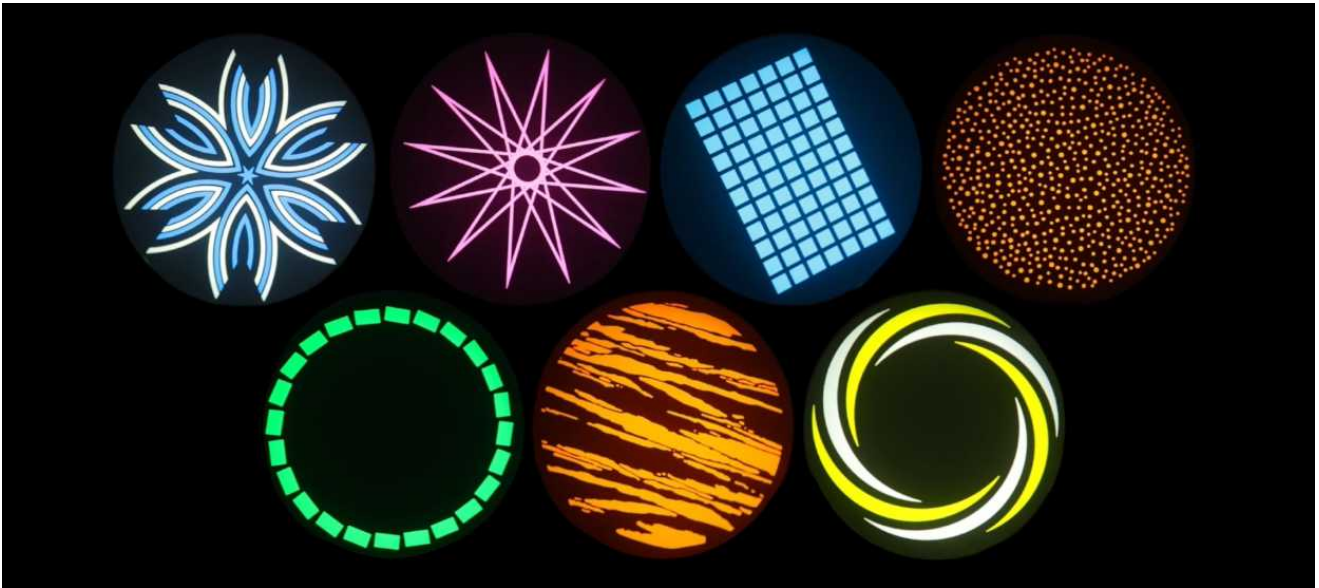

## ЦВЕТА И ГОБО


Колесо цвета:



Вращающиеся гобо




Статичные гобо

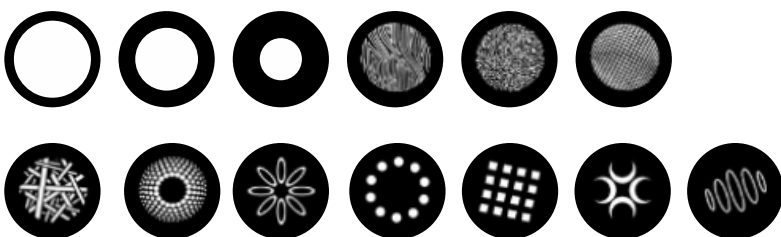


## ФОТОМЕТРИЯ

Освещенность, lx	168000	59000	21000	14100	9800
Диаметр луча, м	0.47	0.88	134	187	220

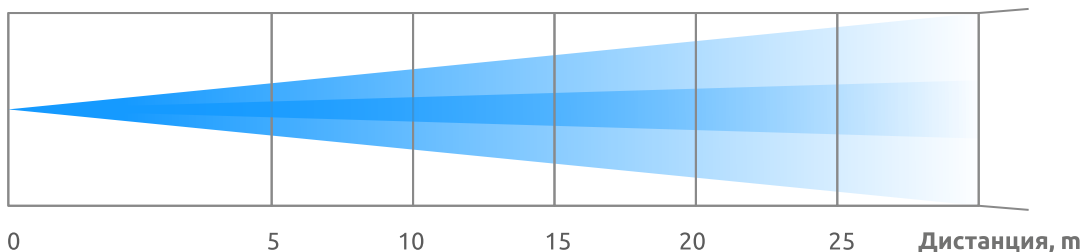

Освещенность, lx	168000	59000	21000	14100	9800
Диаметр луча, м	0.34	0.53	0.83	107	140

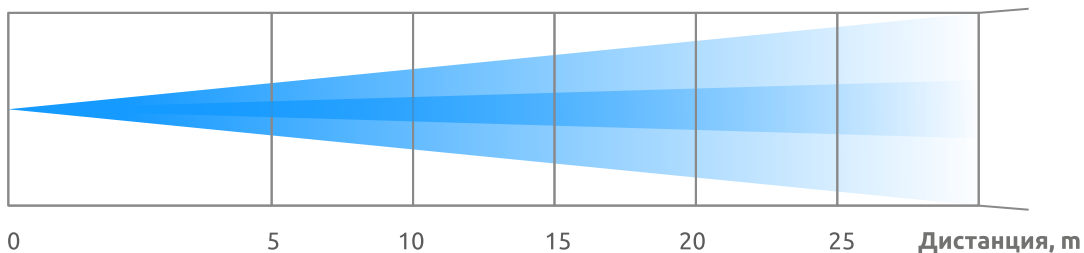



**amixled**

+7 915 055 39 63  
+7 989 109 90 77

info@amixled.ru  
amixled.ru