



KPS 164

AMPLIFICATORE COMPATTO A 4-CANALI CON DSP



Descrizione

Il KPS 164 è un amplificatore professionale 4-canali con una potenza d'uscita totale di 640 W, concepito per installazioni audio ad alte prestazioni, per le quali flessibilità, affidabilità e controllo avanzato siano essenziali. Dotato di amplificazione in Classe D e DSP integrato, fornisce un processing del segnale completo e accurato, con una configurazione intuitiva tramite il software RCF RDSpace. La libreria di preset per diffusori RCF semplifica la messa in opera e garantisce prestazioni ottimali. La connettività Ethernet nativa lo rende ideale per sistemi distribuiti con controllo delle zone indipendente, mentre l'access point wireless integrato consente la connessione diretta con dispositivi mobili, come smartphone e tablet.

Caratteristiche

- › Amplificatore di potenza in Classe D da 4 x 160 W
- › Processing del segnale integrato
- › Preset per diffusori RCF
- › Configurazione delle uscite a bassa e alta impedenza
- › Completa gestione multizona a matrice
- › Gestione di rete tramite software RDSpace
- › Driver API per sistemi di controllo di terze parti
- › Accessori PoE da parete per il controllo remoto
- › Power Sharing su ciascuna coppia di canali fino a 320 W

Codice


12100090	KPS 164 EU	EU	90-240 V	Black	EAN 8024530023744
12100114	KPS 164 US	US	90-240 V	Black	EAN 8024530024338



KPS 164

AMPLIFICATORE COMPATTO A 4-CANALI CON DSP

Line Art 2D

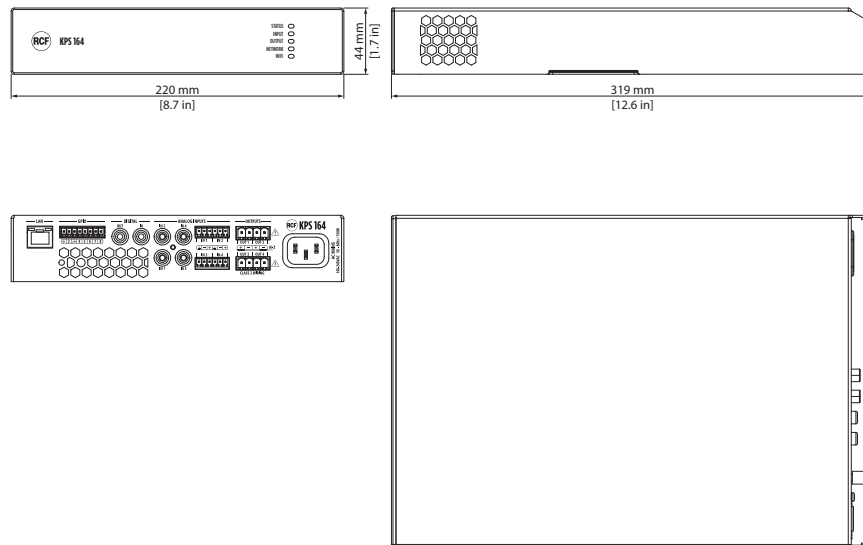

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche amplificatore

Classe Amplificatore	D
Potenza in uscita	4 x 160 W @ 4 ohm 4 x 160 W @ 8 ohm 2 x 320 W @ 8 ohm (bridge)
Potenza in uscita @ 100 V	2 x 320 W @ 100 V
Potenza in uscita @ 70 V	2 x 320 W @ 70 V
Risposta in Frequenza (-3dB)	20 Hz - 20000 Hz
SNR Ingressi analogici ("A" weighted)	>106 dB
SNR Ingressi digitali ("A" weighted)	>106 dB
Distorsione (THD+N) (20 Hz - 20000 Hz, 160 W @ 8 ohm)	<0.05 %

Sezione di input

Numero di input totali	5
Input Mic+Line	4
Connessioni Mic+Line	Euroblock, RCA
Input Digitali	1
Connessioni Digitali	RCA
Tipo Digitale	S/PDIF
General Purpose Inputs (GPI)	5
GPI Programmabili	Yes

Sezione di output

Numero uscite di segnale	1
Connessioni di segnale in uscita	RCA
Connessioni di potenza	Euroblock
General Purpose Outputs (GPO)	5
GPO Programmabili	Yes



KPS 164

AMPLIFICATORE COMPATTO A 4-CANALI CON DSP

Processing	DSP	Yes
Configurazione e controllo	Configurazione	PC Software
	Rete	Ethernet
	Preset diffusori RCF	Yes
	Priorità	Yes
	Protocolli per l'integrazione dei sistemi	AMX, Q-SYS, Symetrix, RTI, Elan
Protezioni	Raffreddamento:	Forced
	Corto Circuito	Yes
	Protezione termica	Yes
	DC	Yes
	Fusibili	Yes
	VHF (Very High Frequencies)	Yes
Alimentazione	Voltaggio operativo	90-240 V~ 50/60Hz
	Consumo di energia (W)	150 W
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant, UL62368-1
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Metal
	Colore	Black
	Montaggio a Rack	1/2 19", 1U , Optional rack mounting accessory required
Dimensioni / Peso	Altezza	44 mm / 1.73 inches
	Larghezza	220 mm / 8.66 inches
	Profondità	319 mm / 12.56 inches
	Peso	2.8 kg / 6.17 lbs
	ACCESSORI	
Rigging / Meccaniche	STAFFE PER MONTAGGIO A PARETE	
	13360744 WMK KPS	Black - RAL 9005 EAN 8024530023935
Elettroniche	CONTROLLI REMOTI A PARETE	
	12399114 RC KPS EU	Black - RAL 9005 EAN 8024530023881
	12399115 RC KPS EU	White - RAL 9003 EAN 8024530023898
	12399116 RC KPS US	Black - RAL 9005 EAN 8024530023904
	12399117 RC KPS US	White - RAL 9003 EAN 8024530023911
Componenti A Rack	KIT PER INSTALLAZIONE A RACK	
	17360039 AR 1050	Grey EAN 8024530016180
	13360743 RMK KPS	Black - RAL 9005 EAN 8024530023928
	13360746 RRB KPS	Black - RAL 9005 EAN 8024530023942