

BSW 800 AROLLA



Источник света

700W LED HAOYI®, 6300K, Flicker-Free



Освещенность

111000 lx @ 5m (угол 2°)



Зум


4° - 50° электронный



Эффекты

Встроенные макросы,
строб: 1-25 Гц, автопрог,
звуковая активация

ВИДЕО



amixled





BSW 800 AROLLA

ИСТОЧНИК СВЕТА


700 Вт LED HAOYI®, 6300K, Flicker-Free
 Срок службы светодиодов: до 20 000 ч
 Цветовая температура: 6300K
 Индекс цветопередачи: CRI Ra ≥ 70
 Линза: 138 мм
 Освещённость: 111 000 lx @ 5 м

УПРАВЛЕНИЕ И КОРПУС



Диапазон Pan/Tilt: 540° / 270°, 16 bit
 DMX-каналы: 38 / 41 (Arolla Aqua Compatible)
 Степень защиты: IP20
 (защита от пыли и масла)
 Разъёмы: TrueCON In/Out,
 3-pin & 5-pin XLR In/Out
 Складные трубки в комплекте
 Размеры: 400 × 285 × 693 мм
 Вес нетто: 28 кг

ЭФФЕКТЫ

Зум: 4°–50°
 Смешение цвета: CMY
 Цветовое колесо: 6 цветов + СТО
 Полуцвета, радужный эффект
 Статичные гобо: 8 шт (с заменой)
 Вращающиеся гобо: 7 шт
 Эффект Frost
 СТО: 2500K–6500K
 Призма: 4-гранная, вращение
 Колесо анимации: 2 шт (FX пламени и воды)
 4 шторки профиля с вращением ±90°
 Система IRIS: 6%–100%

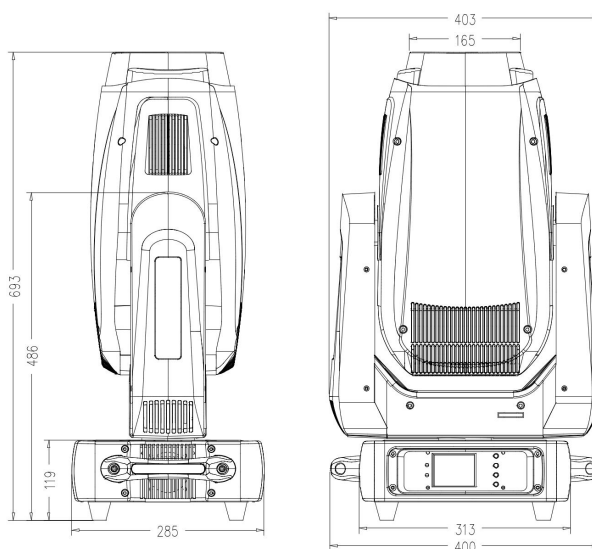

ВИЗУАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ

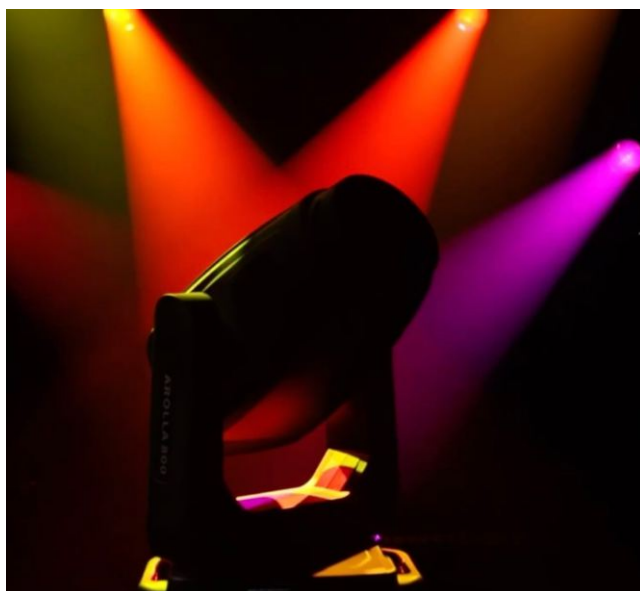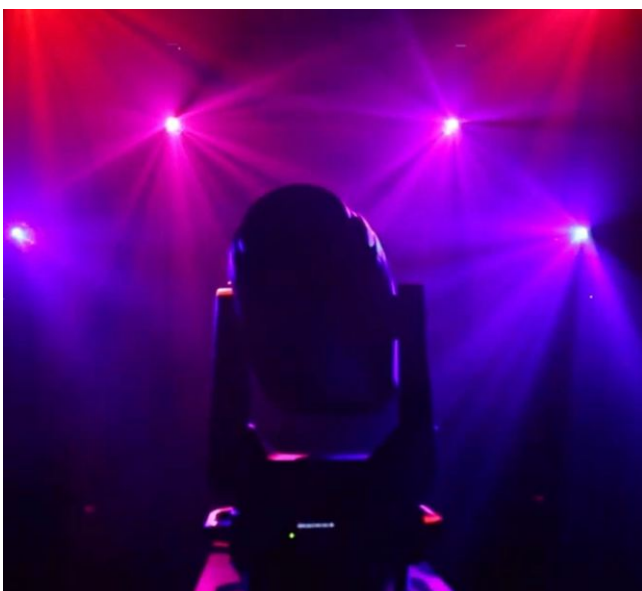

ЦВЕТА И ГОБО



Вращающиеся гобо


Колесо анимации



ФОТОМЕТРИЯ

Освещенность, lx

4°	108000	26100	11800
50°	2150	582	333

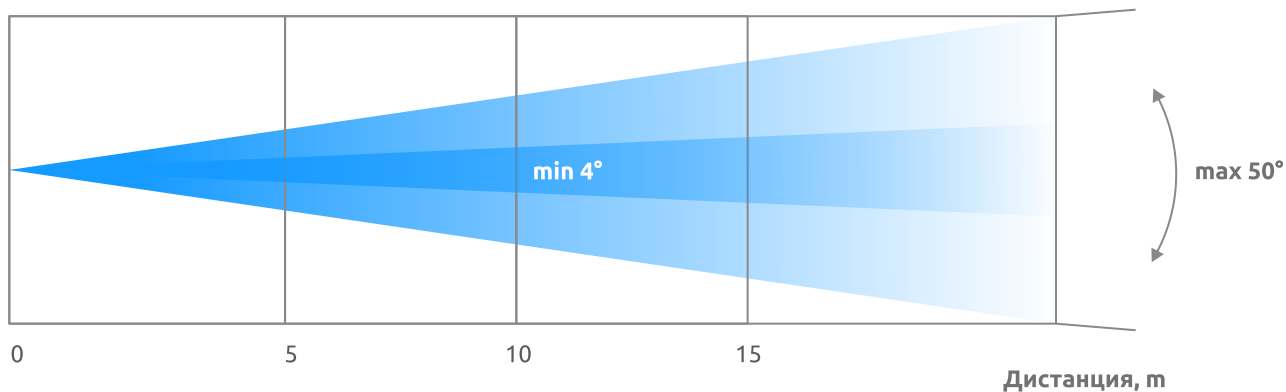

Диаметр луча, м

4°	0.42	0.98	1.28
50°	4.44	8.63	12.5



amixled

+7 915 055 39 63
+7 989 109 90 77

info@amixled.ru
amixled.ru