

# Изделие C-BASS

Краткое описание и технические характеристики

# Назначение изделия C-Bass:

Изделие C-Bass (компактный пассивный двухканальный / стерео сабвуфер) предназначено для использования в комплекте с совместимыми с ним широкополосными громкоговорителями (сателлитами) в качестве полнодиапазонной системы фоновой музыкальной трансляции в общественных помещениях.

Изделие не предназначено для проведения дискотек, караоке, выступления артистов и Ди-джеев.

# Назначение изделия C-Bass:


Изделие C-Bass (компактный пассивный двухканальный / стерео сабвуфер) предназначено для использования в комплекте с совместимыми с ним широкополосными громкоговорителями (сателлитами) в качестве полнодиапазонной системы фоновой музыкальной трансляции в общественных помещениях.

Изделие не предназначено для проведения дискотек, караоке, выступления артистов и Ди-джеев.


# Технические характеристики

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Номинальная мощность	2 x 60 Ватт RMS / 8 Ом
Рекомендуемая мощность применяемого усилителя	2 x 120 Ватт / 4 Ом
Выходная мощность на сателлитные громкоговорители	2 x 80 Ватт/ 4 Ом
Частотный диапазон	45 - 120 Гц
Чувствительность	92 дБ/Вт/М
Max SPL	103 дБ/Вт/М
Размеры брутто	420x420x220 мм
Масса брутто	13,2 кг
Страна происхождения	Россия


# Рекомендованный комплект

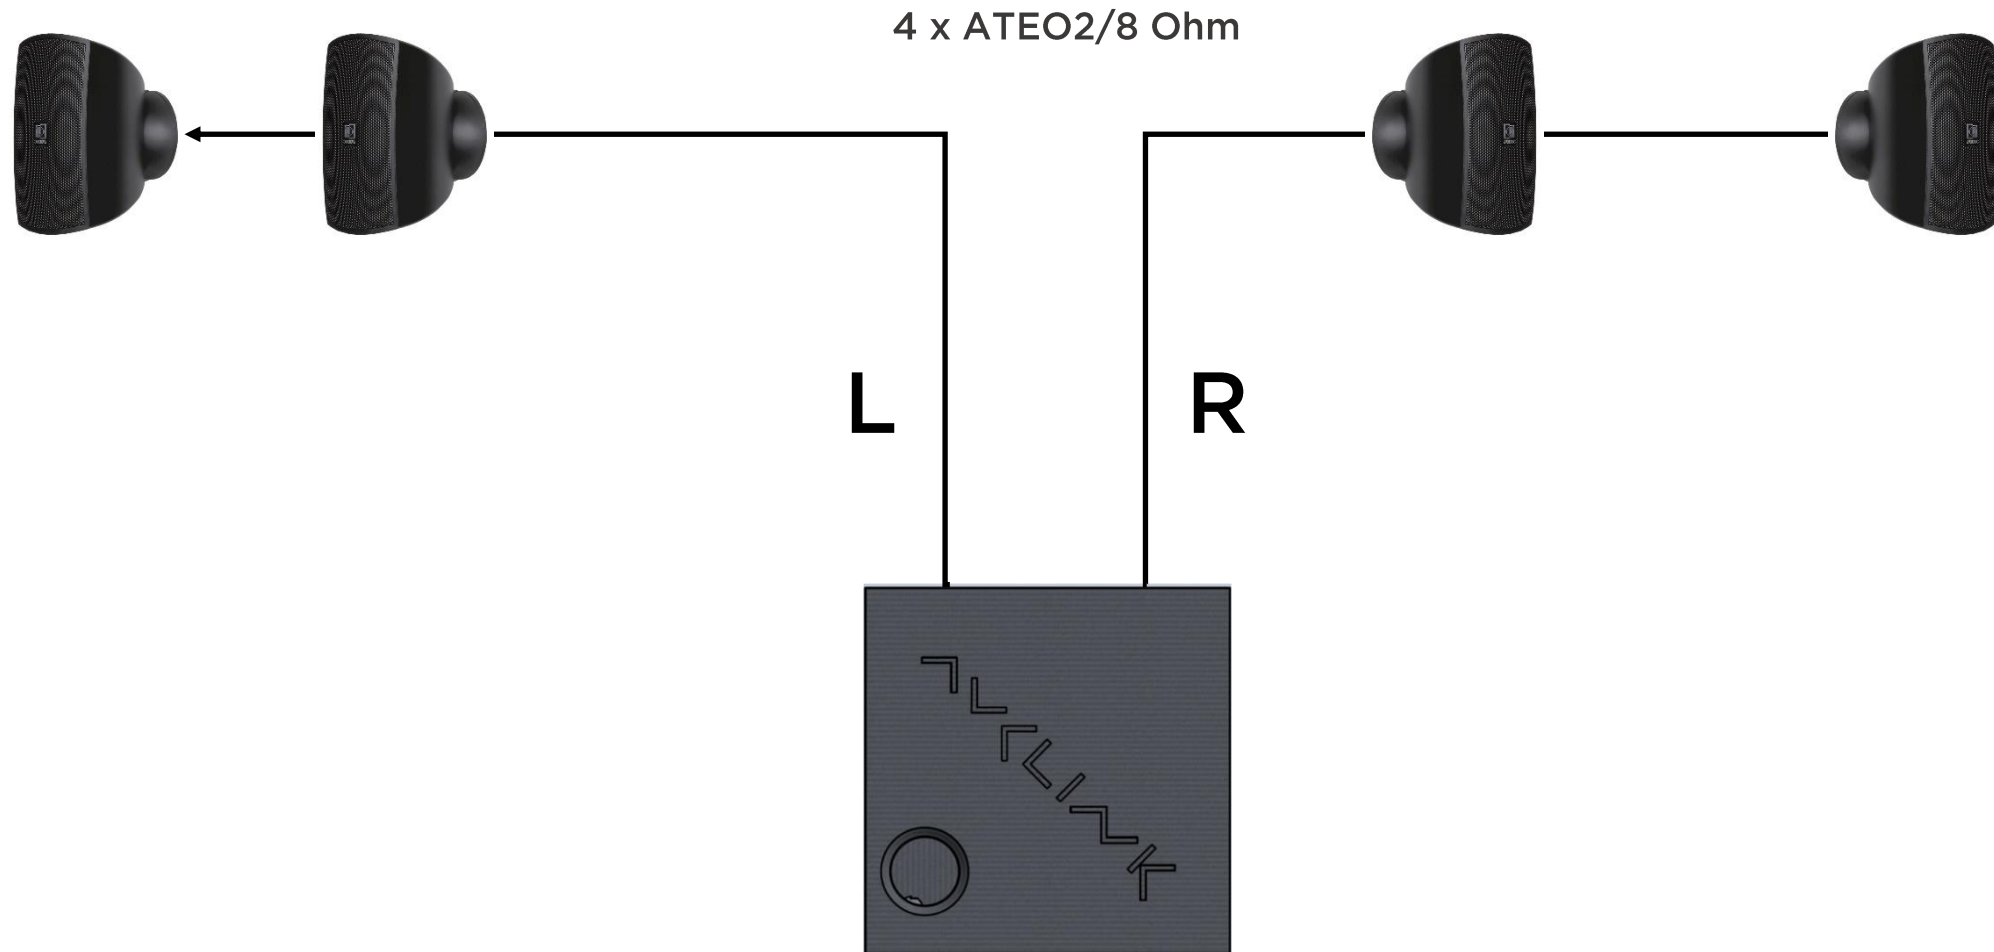

# Рекомендованный комплект

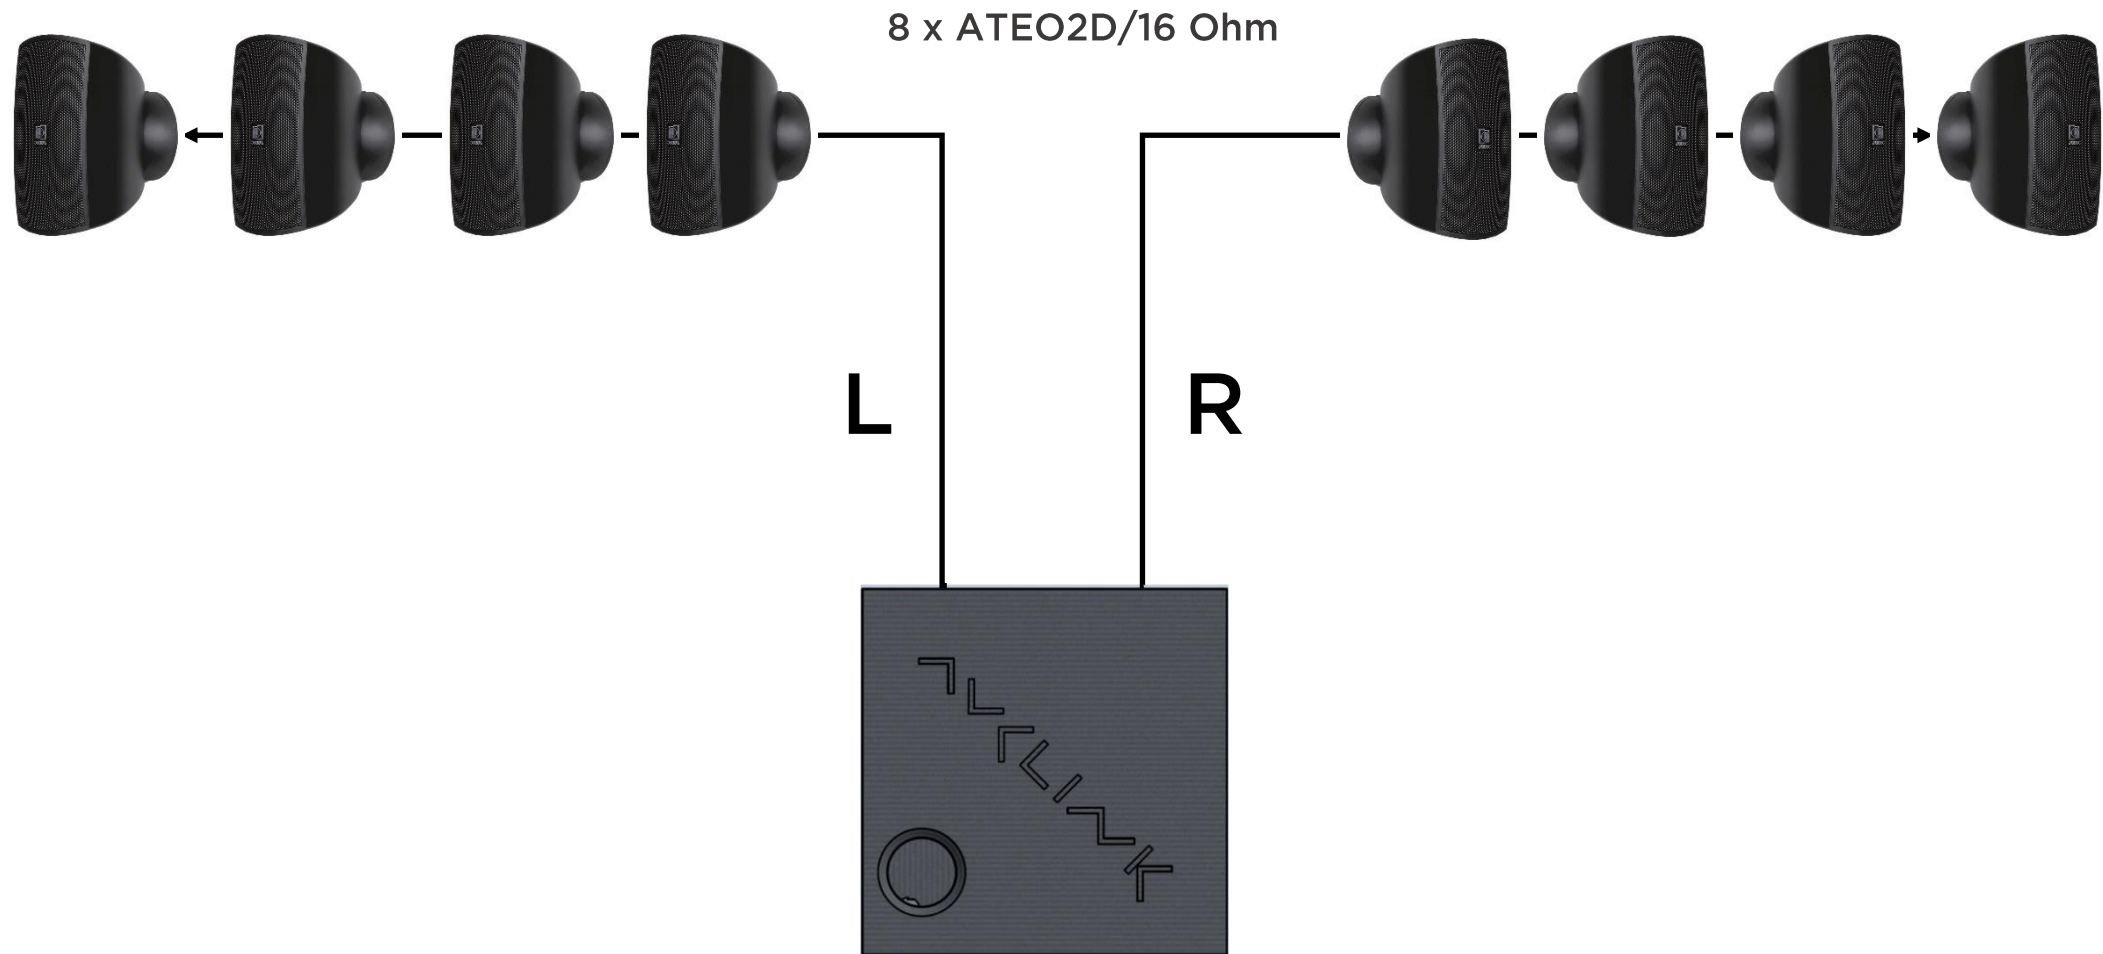


# Рекомендованный комплект

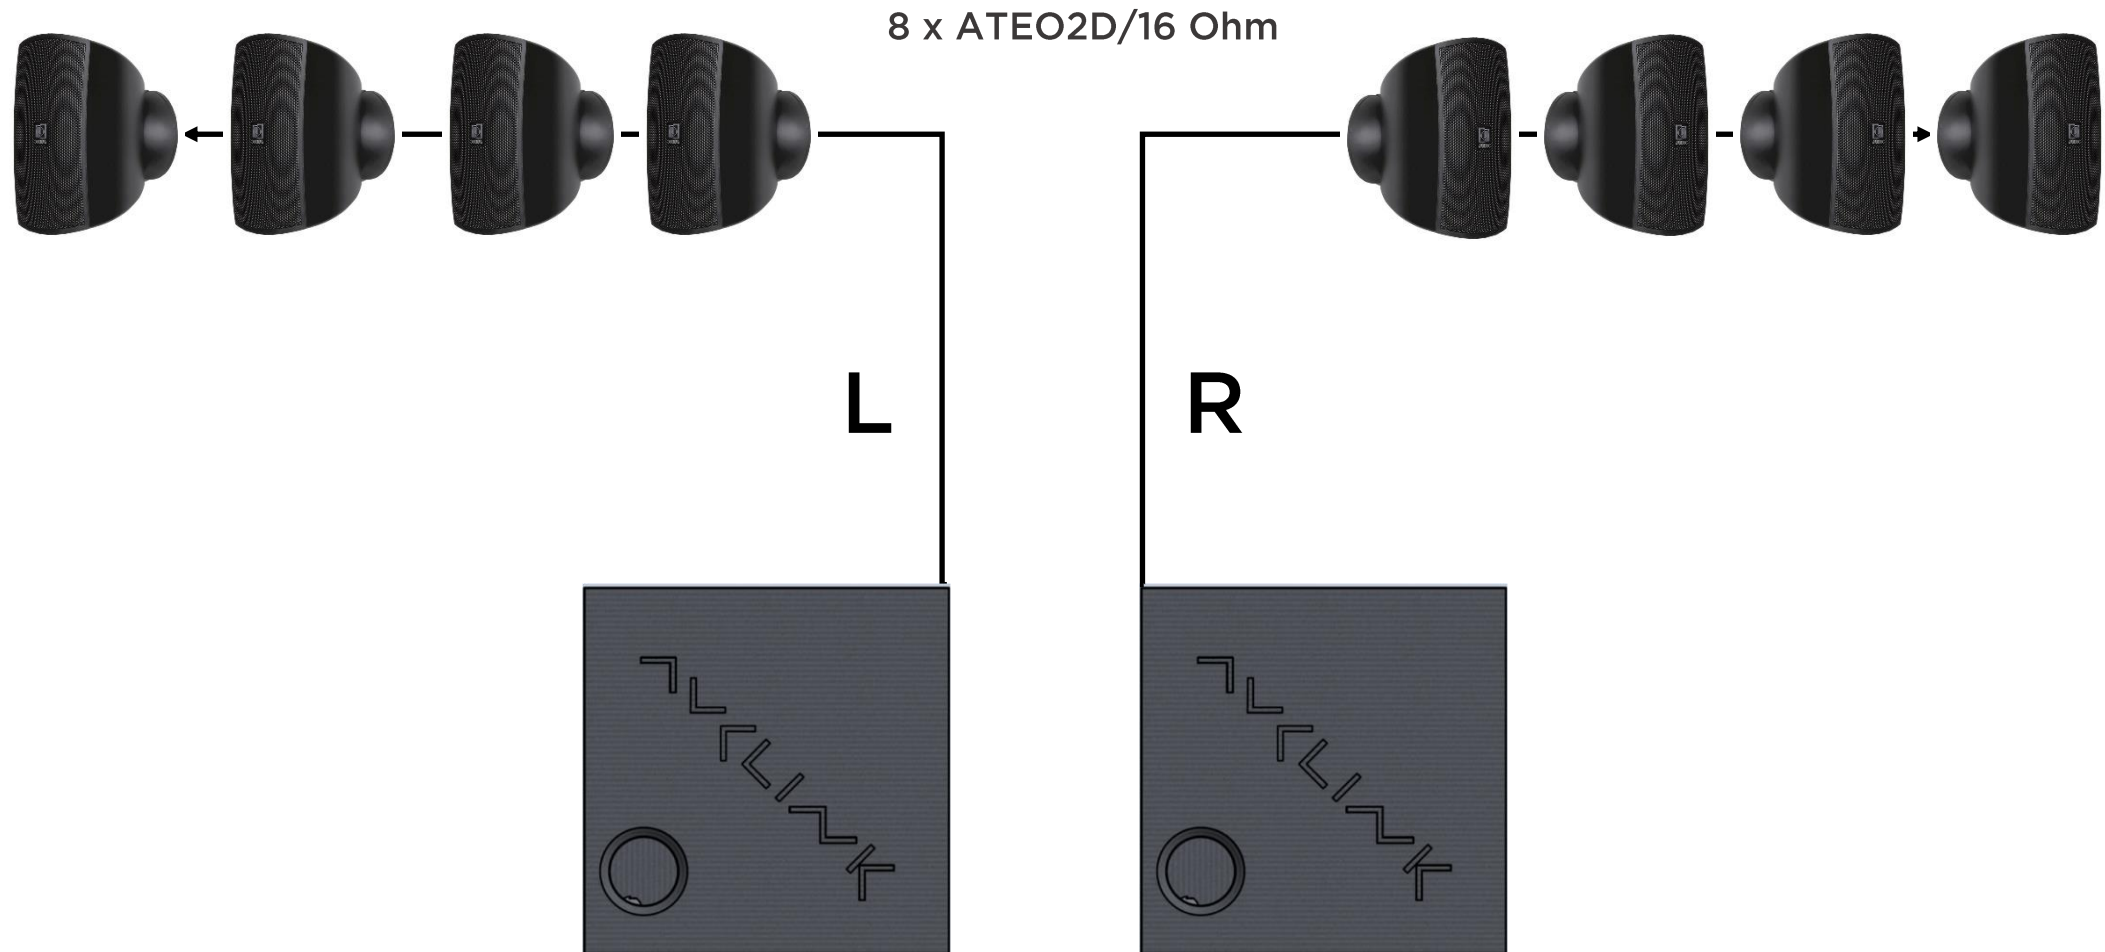

# Выбор цвета и способа крепления


4 x ATEO2S/8 Ohm

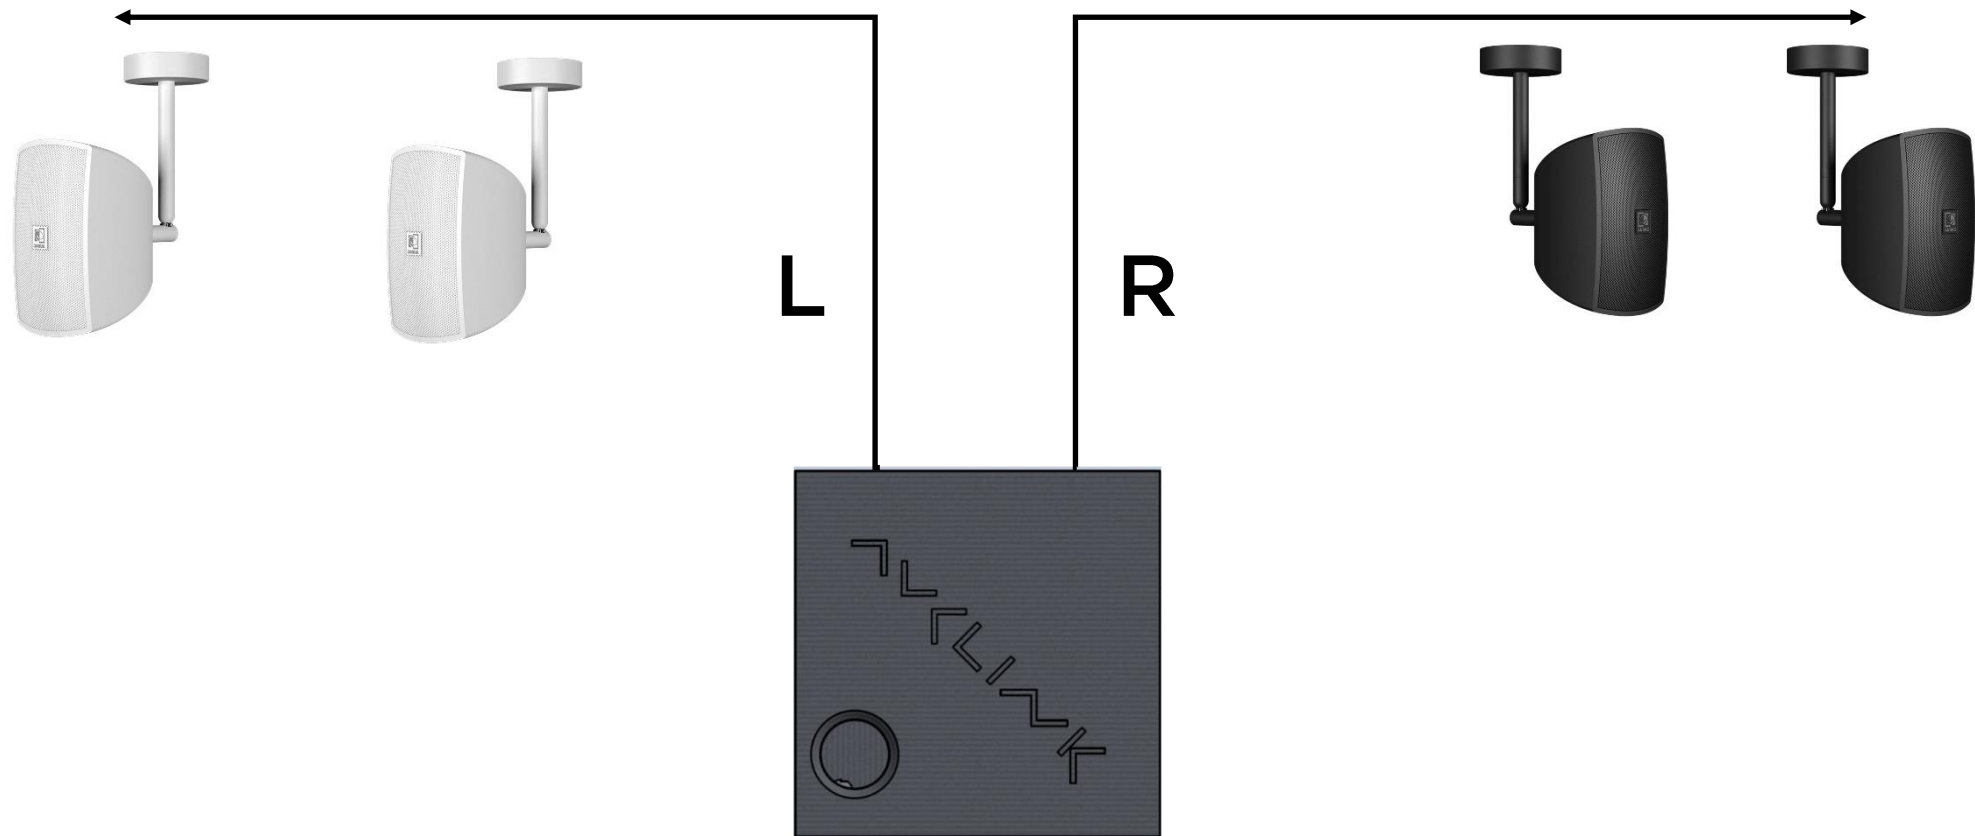




# Рекомендованный комплект

4 x CELO2/8 Ohm

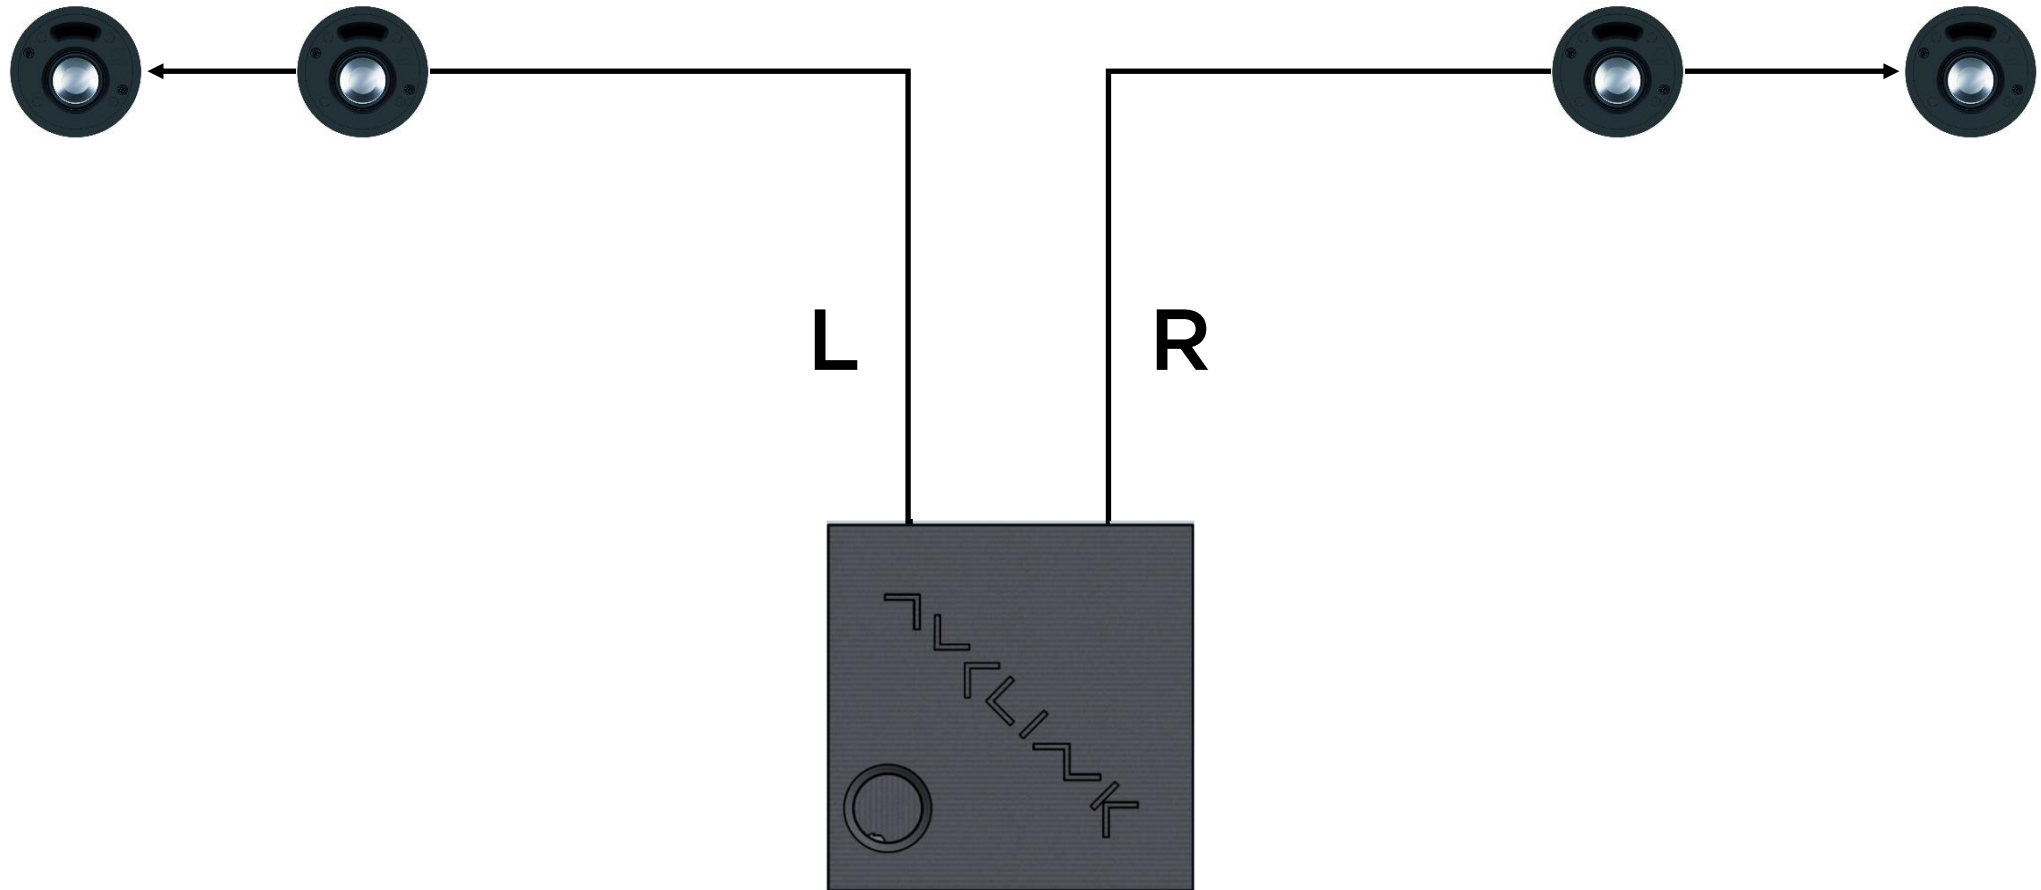


# Рекомендованный комплект

8 x CELO2D/16 Ohm

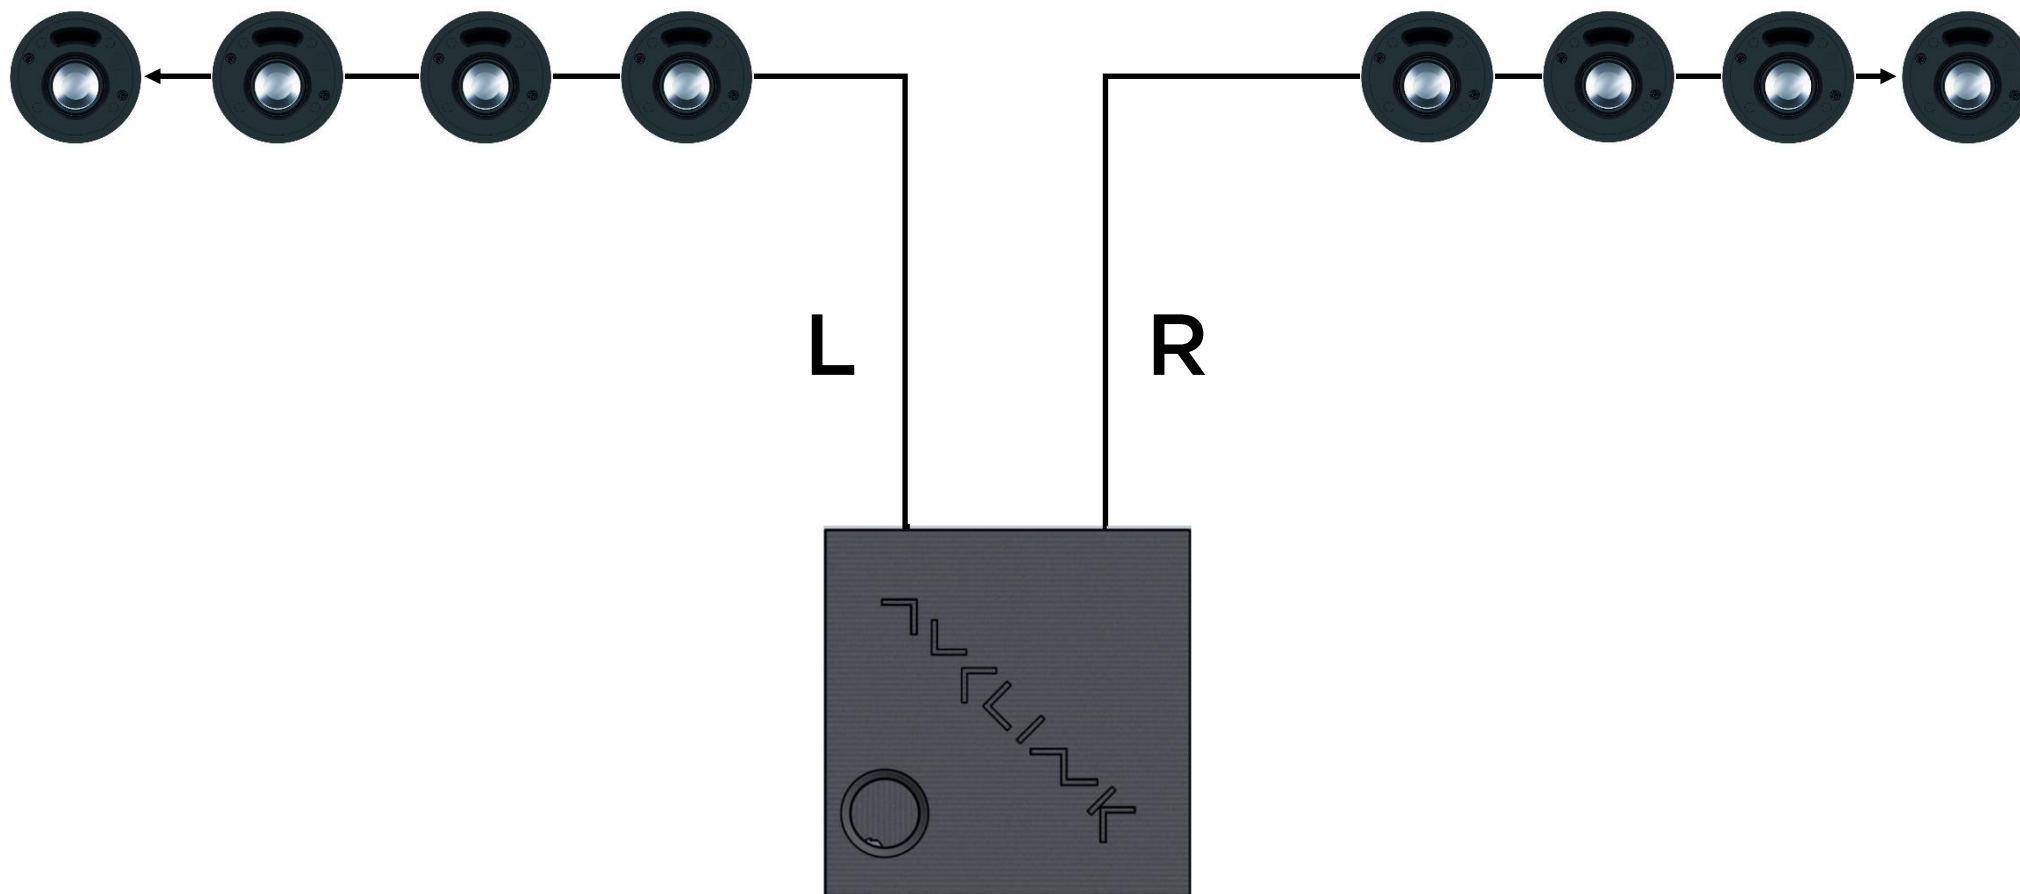


# Рекомендованный комплект

8 x CELO2D/16 Ohm

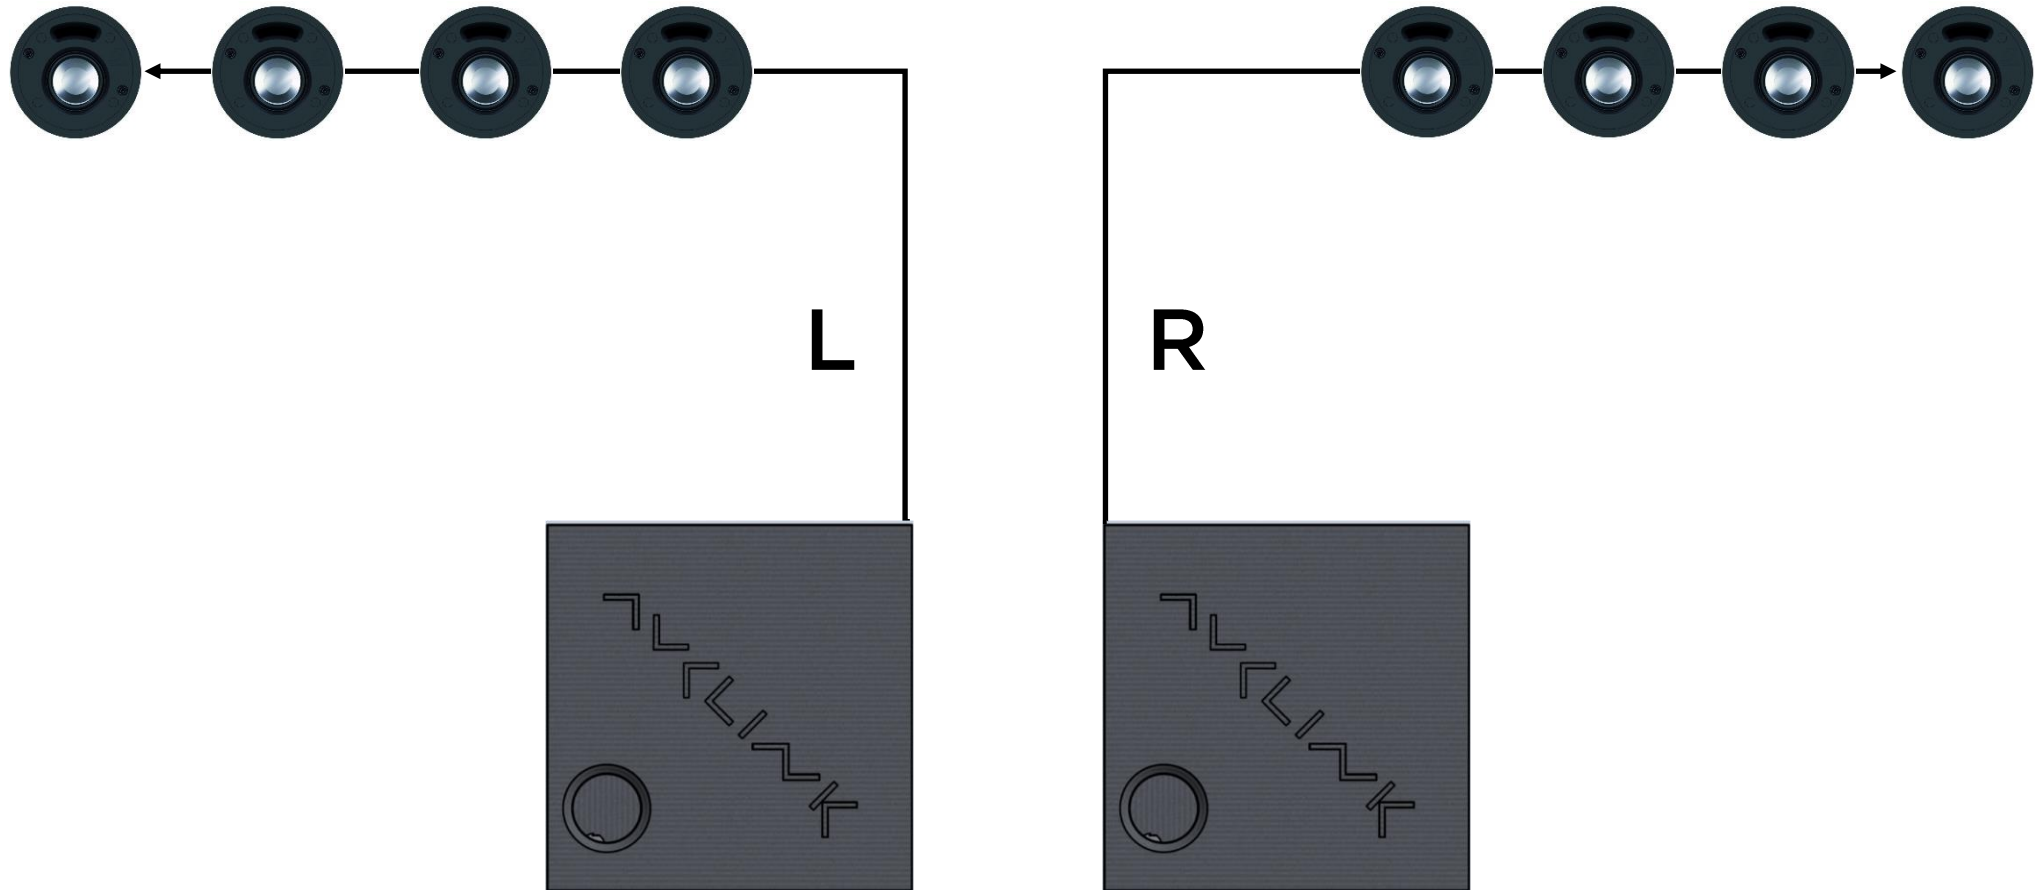


# Рекомендованный комплект

2 x KYRA6/12 Ohm

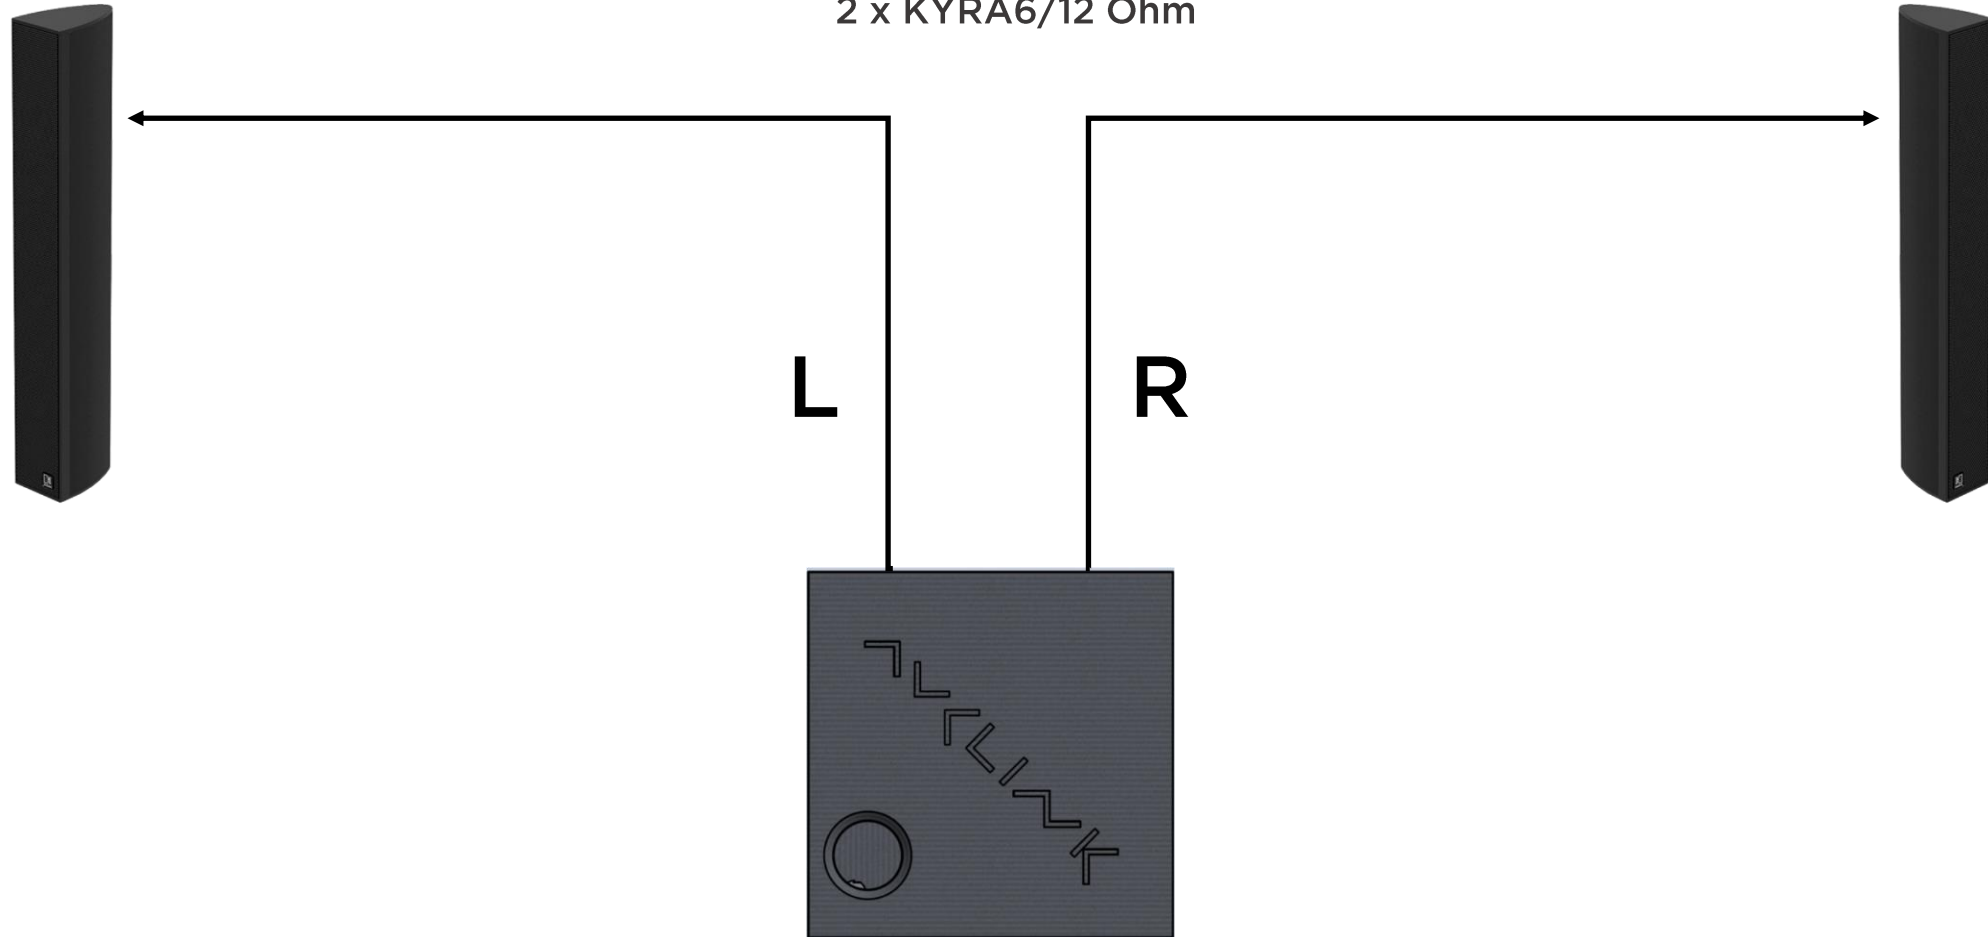


# Белое исполнение

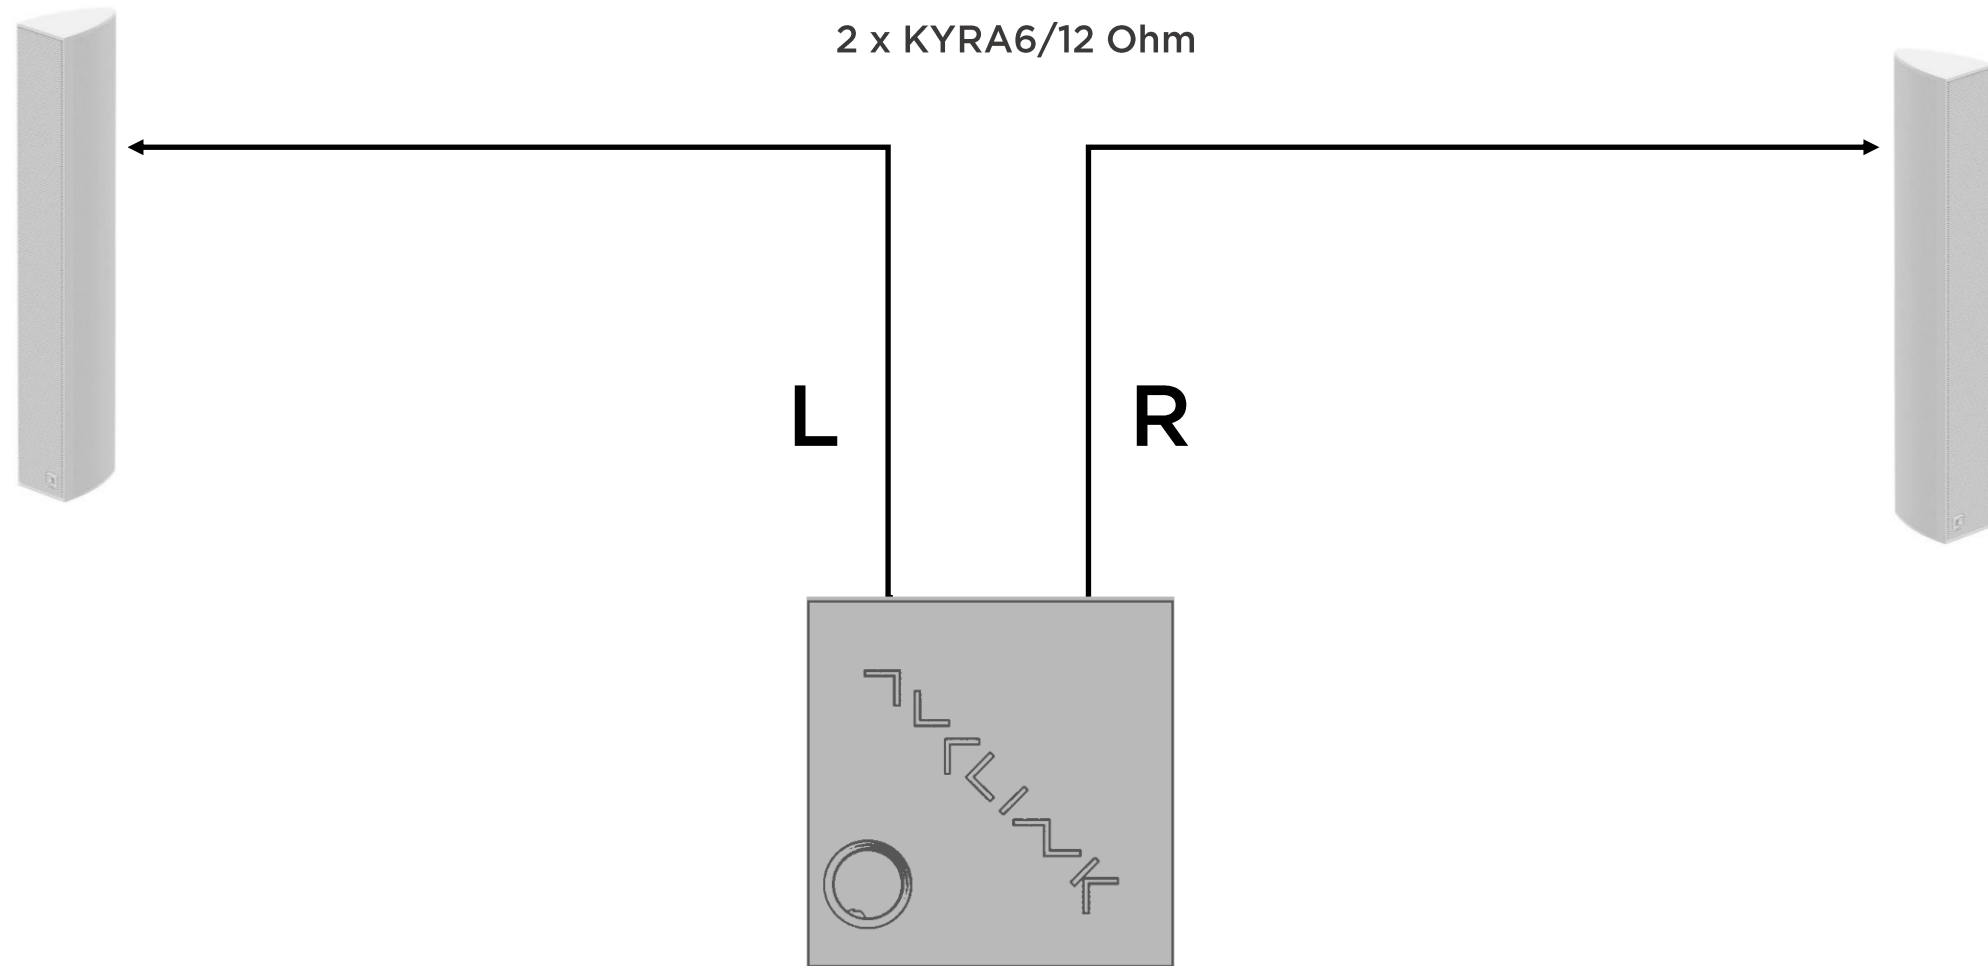

# Способ подключения

К спутникам, 8 Ом минимум на каждый коннектор

К спутникам, 8 Ом минимум на каждый коннектор

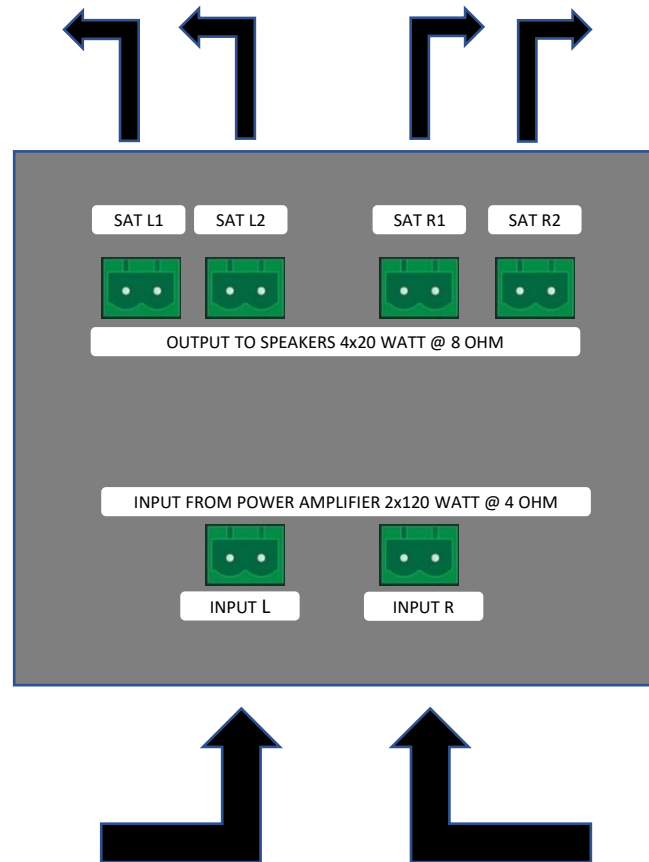

От усилителя мощности 2 x 120 Ватт / 4 Ом

# Важное предупреждение:

Настоятельно рекомендуется использование в звуковом тракте обрезающего фильтра 45 Гц 12 дБ/окт в применяемом усилителе мощности или в предварительном усилителе.

При отсутствии обрезающего фильтра возможно появление акустических шумов (призвучиваний) на большой громкости. В этом случае уменьшить количество низких частот тембром НЧ на усилителе мощности.

В противном случае возможно повреждение НЧ динамика.

# Крепление на стену

С помощью отдельно приобретаемого кронштейна стандарта VESA 300



Крепление к потолку  
не предусмотрено!



# Спасибо за внимание

---

[WWW.AVC.RU](http://WWW.AVC.RU)