

DS-13ASTM

***Трансформаторный распределитель
симметричных звуковых сигналов***

Руководство пользователя

Оглавление

Общее описание.....	3
Внешний вид прибора, варианты исполнения.....	4
Функциональная схема прибора.....	7
Установка и подготовка к работе.....	8
Технические характеристики.....	9
Гарантийные обязательства.....	11
Комплектность поставки.....	11
Приложение 1. Габаритные размеры прибора.....	12

Общее описание

Распределитель звуковых сигналов с трансформаторной развязкой (сплиттер) **DS-13ASTM** предназначен для передачи аналогового симметричного звукового сигнала линейного уровня от одного источника к трем приемникам. Наличие электромагнитного экрана позволяет работать также и с сигналами микрофонного уровня.

Трансформаторная развязка позволяет разорвать земляной контур (функция "Ground Lift") и гальванически изолировать потребителей друг от друга и от источника, предотвращая попадание наводки сетевой частоты и ее гармоник в полезный сигнал, обеспечивает защиту от наводки, поступающей по общему проводу (экранирующей оплетке) от подключенных к распределителю устройств.

Применение трансформаторной развязки необходимо во всех случаях наличия значительных разностей напряжения или возможных бросков потенциала между землями приемника и источника сигналов. Так же рекомендуется применение трансформаторной развязки в случае сложной топологии земли, например, при многоточечном заземлении комплекса оборудования.

Наибольшая помехозащищенность обеспечивается при соединении земель (переключатель "GND/LIFT" в положении "GND"). Однако, некоторые системные решения (такие, как дополнительное питание от импульсного источника, заземление на "чужую" землю) могут вызывать возникновение помех у подключенных к прибору устройств или у самого устройства. В таких случаях функция разрыва земли (переключатель "GND/LIFT" в положении "LIFT") позволяет увеличить помехозащищенность.

При использовании трансформаторной развязки частотные свойства линии зависят от согласования выхода прибора. Ровная амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) обеспечивается при сопротивлении нагрузки в диапазоне 150-750 Ом. Важным условием при работе с трансформаторной развязкой является небольшой (не более 50 мВ) уровень постоянной составляющей в сигнале на входе устройства.

Коэффициент передачи трансформаторной развязки всегда меньше единицы, причем с увеличением количества подключенных потребителей будет незначительно уменьшаться, тем быстрее, чем больше выходное сопротивление источника сигнала (см. "Технические характеристики"). В стандартной конфигурации коэффициент передачи составляет -3-6 дБ.

Прибор оборудован транзитным выходом ("Loop-Through"). Сигнал на данный выход подается напрямую с входного разъема, не подвергаясь никаким обработкам. Это позволяет каскадировать трансформаторные распределители, увеличивая количество подключенных потребителей.

Внешний вид прибора, варианты исполнения.

1. Настольное исполнение

Передняя панель трансформаторного распределителя **DS-13ASTM**:



Задняя панель трансформаторного распределителя **DS-13ASTM**:



2. Исполнение для установки в приборную стойку, шириной 10" (254 мм)

Передняя панель трансформаторного распределителя **DS-13ASTM-1**:




Задняя панель трансформаторного распределителя **DS-13ASTM-1**:



3. Исполнение для установки в приборную стойку, шириной 19" (483 мм)

Передняя панель трансформаторного распределителя DS-13ASTM-2:

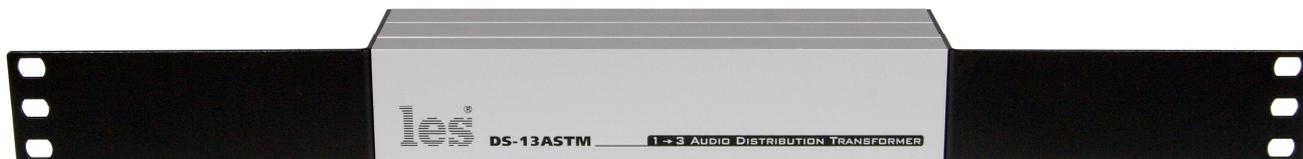

Задняя панель трансформаторного распределителя DS-13ASTM-2:



4. Парное исполнение для установки в приборную стойку, шириной 19" (483 мм)

Передняя панель трансформаторного распределителя DS-13ASTM-3:




Задняя панель трансформаторного распределителя DS-13ASTM-3:




На задней панели устройства расположены:

- разъемы «1»...«3» типа XLR (вилка) для подключения приемников сигнала,
- транзитный вход/выход «LOOP-THROUGH» для подключения источника сигнала и каскадирования распределителей,

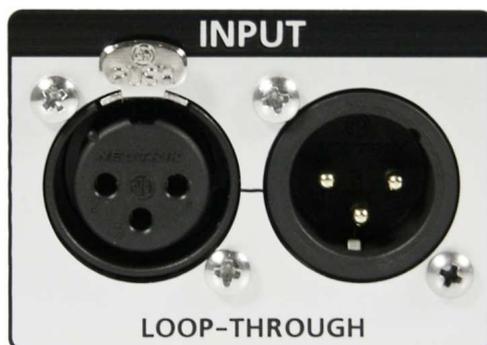

- переключатели режима разрыва земли «GND/LIFT» для каждого выходного канала. При разрыве земляного контура (положение LIFT) контакт 1 выходных разъемов подключается к общему проводу через RC цепочку 75 Ом/0.01 мкФ (см. Функциональная схема прибора).



Габаритные размеры корпуса и боковых уголков крепления приведены в Приложении 1.

Функциональная схема прибора

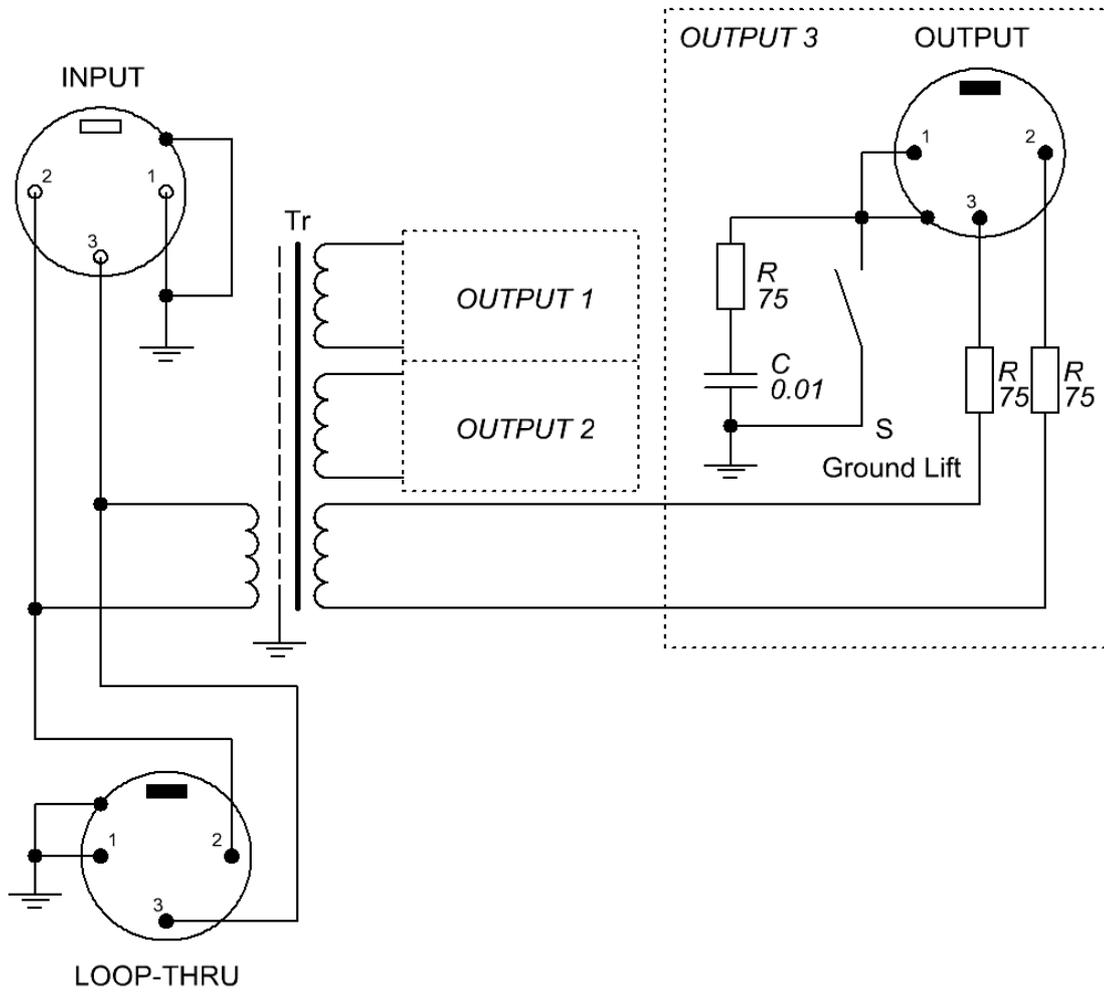


Рис. 1. Функциональная схема трансформаторного распределителя **DS-13ASTM**

Установка и подготовка к работе

1. Расположите трансформаторный распределитель в удобном для работы месте. При установке распределителя в приборной стойке рекомендуется использовать полку или направляющие. Крепление прибора только за боковые уголки может привести к деформации и повреждению корпуса.
2. Подключите выход источника сигнала к входному разъему, а входы приемников сигнала к выходным, расположенным на задней панели распределителя. Коммутационные кабели рекомендуется закрепить с помощью стяжек или скоб, чтобы не создавать дополнительную механическую нагрузку на разъемы.
3. С помощью переключателей «GND/LIFT» выберите режим подключения земли для каждого выходного канала. Проверьте правильность заземления устройств, подключенных к распределителю.
4. При необходимости каскадного включения нескольких распределителей используйте транзитный выход «LOOP-THROUGH».

Технические характеристики

Таблица 1

Параметр	Значение
Количество входов/выходов	1/3
Наличие дополнительного транзитного выхода	да
Наличие дополнительного магнитного экрана	да
Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	См. Приложение 1
Диапазон рабочих температур	-35..40 град.С
Формат сигналов	симметричный
Тип входа	трансформаторный
Тип выходов	трансформаторные
Тип разъемов (по входу/по выходу)	XLR
Номинальное входное сопротивление приемника, Ом	600
Номинальное выходное сопротивление источника, Ом	10 - 600
Номинальный уровень входного сигнала	0 дБм / 0.775 В
Максимально допустимый уровень входного сигнала	+ 10 дБм / 2.5 В
Предельно допустимая разница потенциалов между входом и выходом, В	600 AC 1000 DC
Коэффициент подавления входного синфазного сигнала на частоте 50 Гц, не менее, дБ	86
Ширина полосы пропускания по уровню -3дБ, не менее, Гц	20 - 32000
Номинальный коэффициент передачи (один нагруженный выход), при сопротивлении источника 10 Ом, дБ	- 2.5
Номинальный коэффициент передачи (все выходы нагружены), при сопротивлении источника 10 Ом, дБ	- 3.1
Неравномерность АЧХ в полосе частот 31.5 Гц - 18 кГц, не более, дБ	+/-0.2
Коэффициент нелинейных искажений при номинальном уровне сигнала на частоте 1 кГц, не хуже, %	0.03
Коэффициент нелинейных искажений при номинальном уровне сигнала на частоте 63 Гц, не хуже, %	0.35
Коэффициент нелинейных искажений при номинальном уровне сигнала на частоте 31.5 Гц, не хуже, %	1*

** - на низких частотах происходит резкий рост нежелательных гармоник в спектре сигнала. Данные искажения обусловлены общими физическими свойствами трансформаторов – на низких частотах происходит насыщение сердечника. Искажения не связаны со схемотехническими и конструктивными решениями, применяемыми в устройстве.*

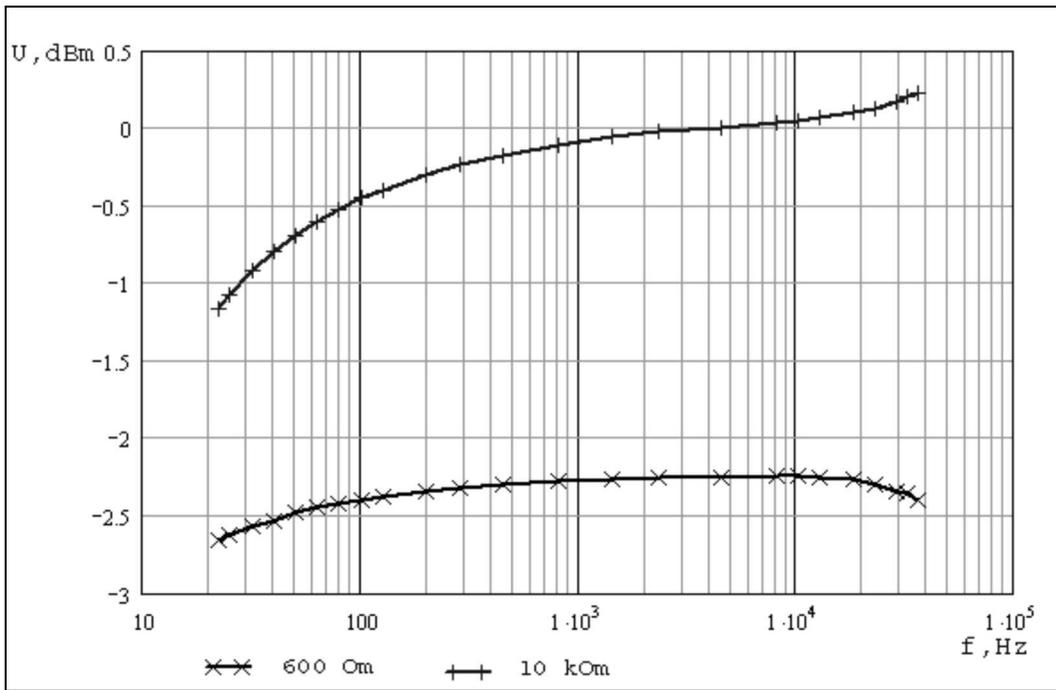


Рис. 2. Типовая зависимость суммарного коэффициента передачи от частоты входного сигнала и сопротивления нагрузки

Гарантийные обязательства

ООО «ЛЭС-ТВ» - производитель изделия - гарантирует нормальное функционирование и соответствие параметров указанным выше при условии соблюдения требований эксплуатации.

Срок гарантии составляет 24 месяца со дня приобретения. Дефекты, которые могут появиться в течение гарантийного срока, будут бесплатно устранены фирмой-производителем.

Условия гарантии:

1. Гарантия предусматривает замену частей и выполнение ремонтных работ за счет производителя и на территории производителя.
2. В случае невозможности ремонта производится замена изделия.
3. Гарантийное обслуживание не производится в случаях:
 - наличия механических повреждений;
 - самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства;
 - наличия дефектов, вызванных стихийными бедствиями, влагой, растворителями или другими агрессивными средами,
 - превышения предельно допустимых параметров входных и выходных сигналов, сигналов управления, питающего напряжения и условий эксплуатации.
4. Гарантийное обслуживание производится в ООО «ЛЭС-ТВ» или у уполномоченных представителей (сервисных служб). Доставка изделия осуществляется владельцем изделия.
5. Срок гарантийного обслуживания продлевается на время ремонта, а в случае замены изделия устанавливается в полном объеме с момента замены.


Комплектность поставки

1. Трансформаторный распределитель **DS-13ASTM** - 1 шт.
2. Руководство пользователя - 1 шт.


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его функциональные свойства и технические параметры.

Приложение 1


Габаритные размеры корпуса и боковых уголков крепления трансформаторного распределителя DS-13ASTM в зависимости от конструктивного исполнения:

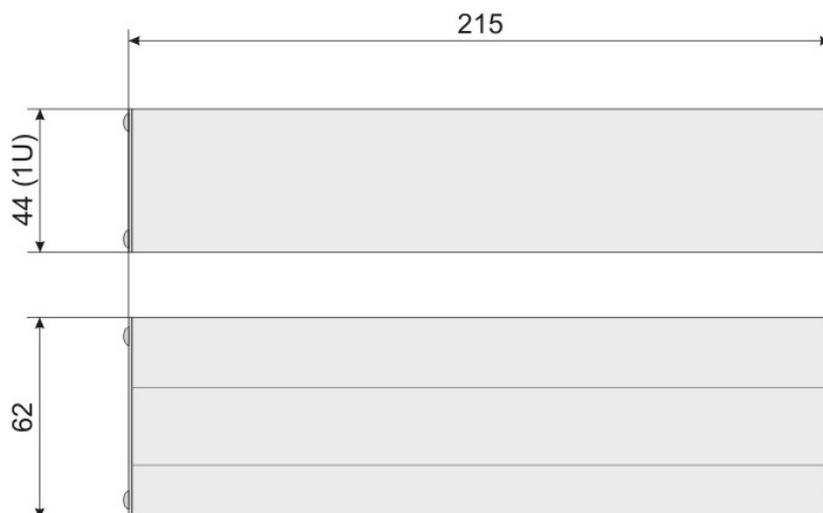


Настольное исполнение **DS-13ASTM**

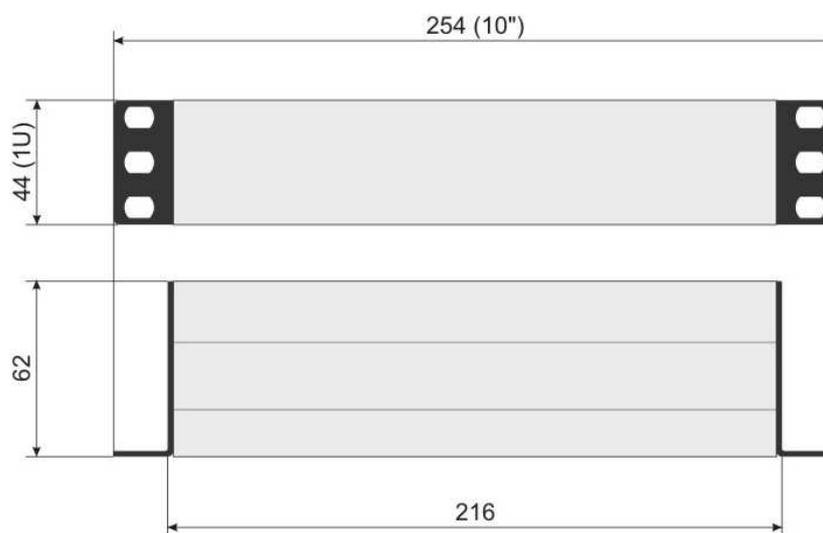

Исполнение для установки в приборную стойку, шириной 10" (254 мм) – **DS-13ASTM-1**

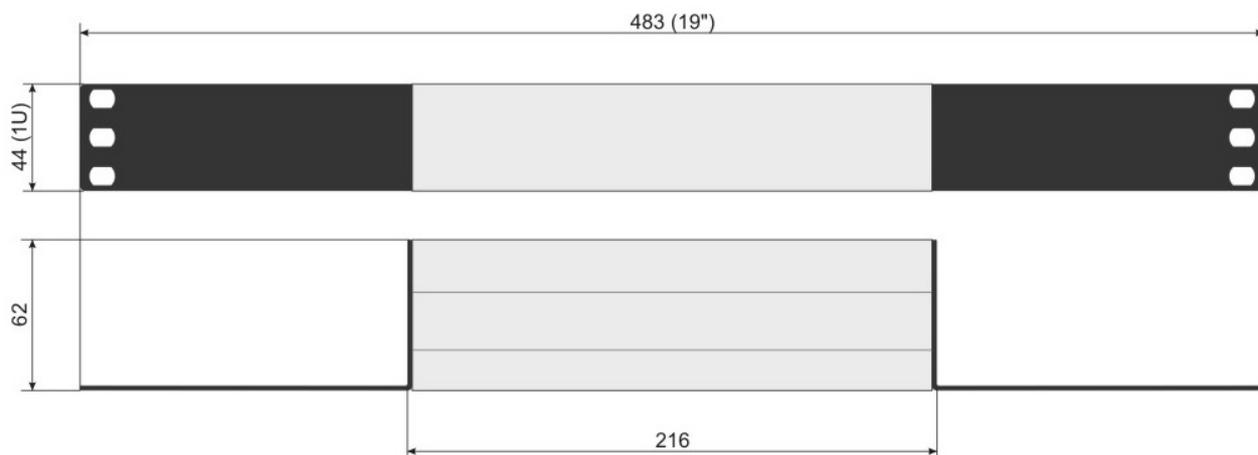

Исполнение для установки в приборную стойку, шириной 19" (483 мм) –
DS-13ASTM-2

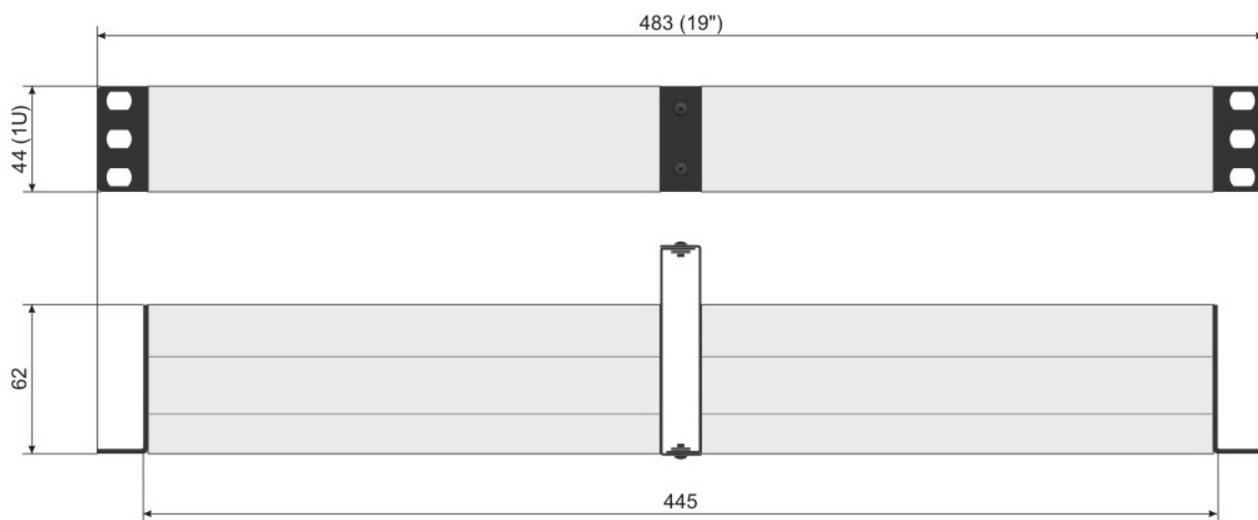

Парное исполнение для установки в приборную стойку, шириной 19" (483 мм) –
DS-13ASTM-3