


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

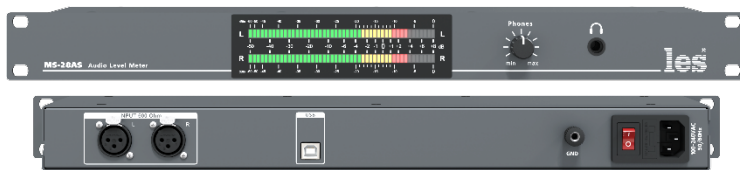

Описание

MS-28AS предназначен для измерения двух каналов аналоговых симметричных звуковых сигналов. Индикатор это, светодиодная линейка с 48 ступенями индикации уровня на канал.

Монитор должен эксплуатироваться в климатических условиях 4 категории по ГОСТ 15150-69.

- температура окружающего воздуха в пределах от +5 до +40 °С;
- относительная влажность окружающего воздуха в пределах 70 ± 15 %;
- атмосферное давление в пределах 84-107 КПа. (630-802 мм рт. ст.)

Основные сведения

Наименование изделия	MS-28AS
Наименование изготовителя	ООО «ЛЭС-ТВ»
Адрес изготовителя	117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2
Декларация о соответствии изделия	ЕАЭС №RU Д-РУ.AB24.B.04356
Дата регистрации декларации о соответствии	21.12.2017
Срок действия декларации	20.12.2022

Комплектность

Измеритель уровня MS-28AS	1 шт.
Кабель электропитания	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.

Технические характеристики

Количество входов	2
Формат сигналов	аналоговый, симметричный
Входные разъёмы	3-pin XLR female
Входное сопротивление, (Ом)	600
Импульсная характеристика	PPM (квазипиковый)
Тип шкалы	кусочно - логарифмическая
Точность измерения при уровне 0 дБ на частоте 1 кГц, (дБ)	$\pm 0,1$
Тип разъёмов для видеосигналов	BNC
Напряжение питания, (В)	110 – 240 (50-60 Гц)
Потребляемая мощность, (Вт)	≤ 10
Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	483 x 44 x 83
Вес, (кг)	1,5

Гарантийные обязательства

Фирма ЛЭС-ТВ, производитель изделия, гарантирует нормальное функционирование и соответствие параметров указанным выше при условии соблюдения требований эксплуатации.

Срок гарантии составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня приобретения.

Дефекты, которые могут появиться в течение гарантийного срока, будут бесплатно устранены фирмой ЛЭС-ТВ.

Условия гарантии

1. Гарантия предусматривает бесплатную замену частей и выполнение ремонтных работ.
2. В случае невозможности ремонта производится замена изделия.
3. Гарантийное обслуживание не производится в случаях:
 - a. наличия механических повреждений;
 - b. самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства;
 - c. попадания внутрь посторонних предметов или жидкостей;
 - d. наличия дефектов, вызванных стихийными бедствиями,
 - e. превышения предельно допустимых параметров входных и выходных сигналов, питающего напряжения и условий эксплуатации.
4. Случаи, безусловно не являющиеся гарантийными: разрушение компонентов прибора из-за перенапряжений в питающей сети, вызванных, например, грозowymi разрядами или другими причинами.
5. Гарантийное обслуживание производится в фирме ЛЭС-ТВ.

Доставка оборудования

Для выполнения гарантийного ремонта оборудования, доставка осуществляется владельцем изделия по адресу:

117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2., компания «ЛЭС-ТВ».

Телефон: +7 (499) 995-05-90.

Дополнительная информация

Более подробная информация на странице изделия в интернете:

<http://les.ru/catalog/izmeriteli-urovnya-zvuka/ms-28as/>



Страница изделия в интернете



Руководство пользователя

Свидетельство о приёме

Измеритель уровня MS-28AS соответствует техническим условиям:

ТУ 6574-010-43247780-2014

Дата выпуска: _____

М.П.

Ответственный за приёмку _____