


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

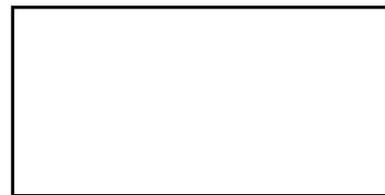

Общие сведения об изделии

MS-23AS предназначен для измерения двух каналов аналоговых симметричных звуковых сигналов. Индикатор измерителя сделан из светодиодной линейки и имеет 48 ступеней индикации уровня на канал.

Измеритель уровня MS-23AS должен эксплуатироваться в климатических условиях 4 категории по ГОСТ 15150-69.

- температура окружающего воздуха в пределах от +5 до +40 °С;
- относительная влажность окружающего воздуха в пределах 70 ± 15 %;
- атмосферное давление в пределах 84-107 КПа. (630-802 мм рт. ст.)

Основные сведения об изделии

Наименование изделия	MS-23AS
Наименование изготовителя	ООО «ЛЭС-ТВ»
Адрес изготовителя	117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2
Декларация о соответствии изделия	ЕАЭС №RU Д-RU.AB24.B.04356
Дата регистрации декларации о соответствии	21.12.2017
Срок действия декларации	20.12.2022

Комплектность

Двухканальный измеритель MS-23AS	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.
Кабель электропитания	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.

Технические характеристики

Количество входов	2
Формат сигналов	аналоговый, симметричный
Входные разъёмы	3-pin XLR female
Тип входа	дифференциальный, электронный
Входное сопротивление выбирается переключателем (кОм / Ом)	10 / 600
Количество линейных выходов	2
Тип выхода	симметричный (проходной)
Выходные разъёмы	3-pin XLR male
Количество контролируемых каналов	2
Импульсная характеристика	PPM (квазипиковый)
Тип шкалы	кусочно - логарифмическая
Точность измерения при уровне 0 дБ на частоте 1 кГц, (дБ)	$\pm 0,1$
Напряжение питания, (В)	$230 \pm 10\%$
Потребляемая мощность, (Вт)	10
Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	483 x 44 x 125

Гарантийные обязательства

Фирма ЛЭС-ТВ, производитель изделия, гарантирует нормальное функционирование и соответствие параметров указанным выше при условии соблюдения требований эксплуатации.

Срок гарантии составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня приобретения.

Дефекты, которые могут появиться в течение гарантийного срока, будут бесплатно устранены фирмой ЛЭС-ТВ.

Условия гарантии

1. Гарантия предусматривает бесплатную замену частей и выполнение ремонтных работ.
2. В случае невозможности ремонта производится замена изделия.
3. Гарантийное обслуживание не производится в случаях:
 - a. наличия механических повреждений;
 - b. самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства;
 - c. попадания внутрь посторонних предметов или жидкостей;
 - d. наличия дефектов, вызванных стихийными бедствиями,
 - e. превышения предельно допустимых параметров входных и выходных сигналов, питающего напряжения и условий эксплуатации.
4. Случаи, безусловно не являющиеся гарантийными: разрушение компонентов прибора из-за перенапряжений в питающей сети, вызванных, например, грозовыми разрядами или другими причинами.
5. Гарантийное обслуживание производится в фирме ЛЭС-ТВ.

Доставка оборудования

Для выполнения гарантийного ремонта оборудования, доставка осуществляется владельцем изделия по адресу:

117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2., компания «ЛЭС-ТВ».

Телефон: +7 (499) 995-05-90

Свидетельство о приёмке

Двухканальный измеритель MS-23AS соответствует техническим условиям:

ТУ 6574-010-43247780-2014

Дата выпуска: _____

М.П.

Подпись лиц, ответственных за приёмку _____